

LULU Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin gebürstet

LULU

27 512 710



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 23,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Ausladung 215 mm
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 110 mm
- Höhe bis Luftsprudler 84 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf 63 x 63 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur 63 x 63 mm
- Rosette für Seitenventil 63 x 63 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin gebürstet	27 512 710-06
	Chrom	27 512 710-00

Empfohlenes Zubehör



Perfecto Montagesystem - 12 614 970 90

Empfohlenes Zubehör




Zierkappen für Perfecto - Platin gebürstet 12 801 970-06
• 1 Paar

**LULU Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -
Platin gebürstet**


LULU

27 512 710

mm [inches]

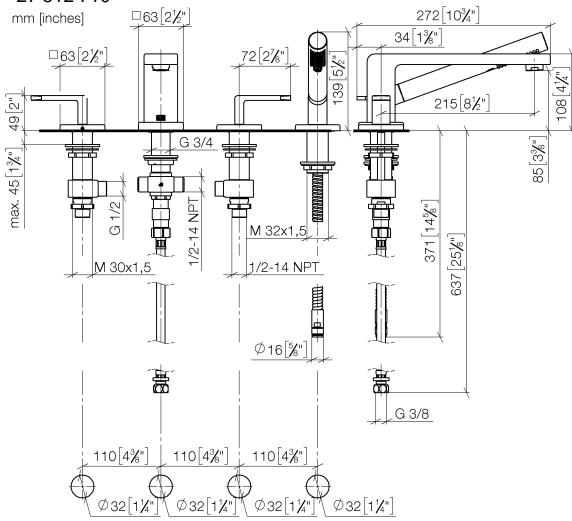

Durchflussdiagramm

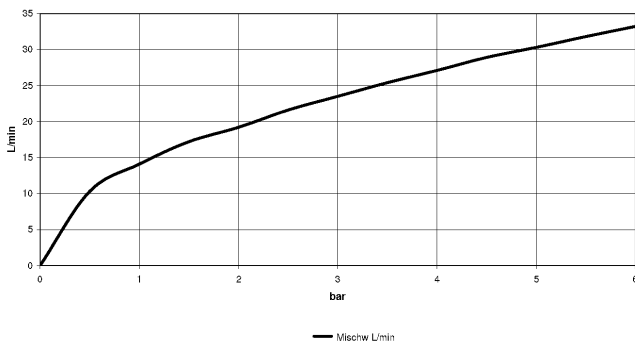

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



LULU Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -
Platin gebürstet

LULU

27 512 710
Zertifikate

IAPMO_4976

LGA_19

LULU Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -
Platin gebürstet


LULU

27 512 710

Produktversion bis 8/31/2015

Produktversion von 8/31/2015 bis 5/15/2020

Produktversion ab 5/15/2020

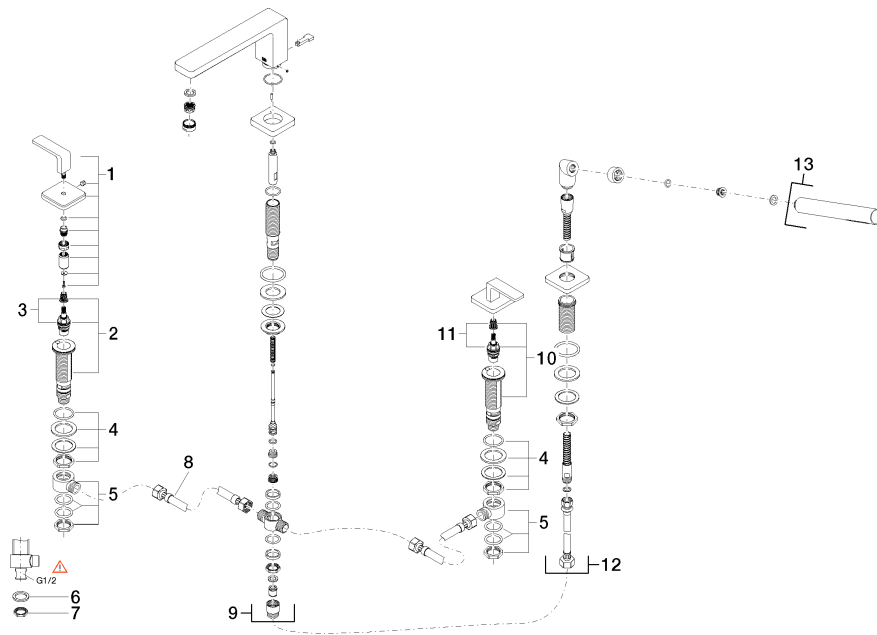



LULU Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -
Platin gebürstet

LULU

27 512 710

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 8/31/2015

Produktversion von 8/31/2015 bis 5/15/2020

Produktversion ab 5/15/2020

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 71 046 00-06	Griff 4- loch Batterie 135 x 130 x 80 mm - Platin gebürstet	19	10