

13 801 811



- Ausladung 190 mm
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 23,8 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 801 811-28
	Chrom	13 801 811-00
	Platin gebürstet	13 801 811-06
	Dark Chrome	13 801 811-19
	Dark Platinum gebürstet	13 801 811-99


**Empfohlenes Zubehör**




- UP-Wandwinkel -** 35 085 970 90
- Max. Einbautiefe 163 mm
  - Min. Einbautiefe 90 mm

13 801 811

mm [inches]

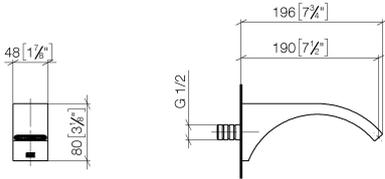

**Durchflussdiagramm**

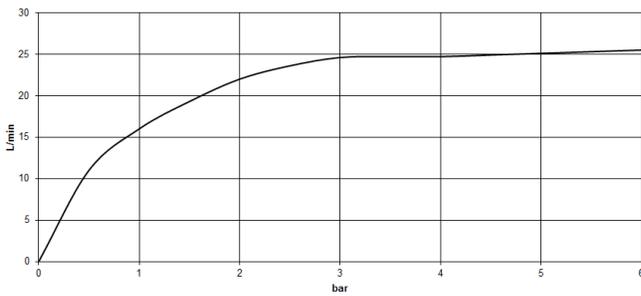

**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



CYO Wannenauslauf für Wandmontage - Messing gebürstet (23kt Gold)

---


CYO

13 801 811

Zertifikate

---

LGA\_38

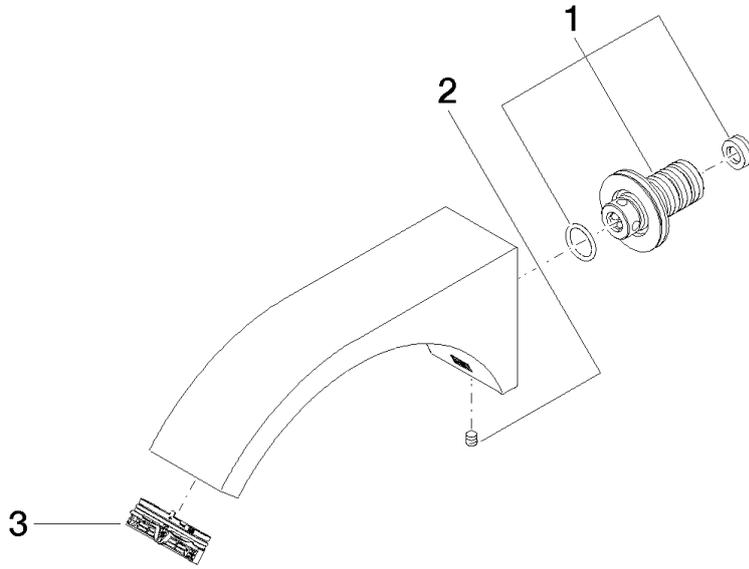



CYO Wannenauslauf für Wandmontage - Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

13 801 811

**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 24 03 108 02 90	Nippel Set -	3	2