

## TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

27 512 882



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 23,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Ausladung 220 mm
- mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 290 mm
- Höhe bis Luftsprudler 135 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf Ø 55 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 50 mm
- Rosette für Seitenventil Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz

Auf Anfrage in Ausladung 260 mm bzw. 300 mm lieferbar (x-TRA SERVICE).

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 512 882-28
	Chrom	27 512 882-00
	Platin gebürstet	27 512 882-06
	Platin	27 512 882-08
	Dark Chrome	27 512 882-19
	Light Gold gebürstet	27 512 882-27
	Schwarz matt	27 512 882-33
	Bronze gebürstet	27 512 882-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 512 882-46
	Champagne (22kt Gold)	27 512 882-47
	Chrom gebürstet	27 512 882-93
	Dark Platinum gebürstet	27 512 882-99

### Empfohlenes Zubehör



**Perfecto Montagesystem -**

12 614 970 90

### Empfohlenes Zubehör



**Zierkappen für Perfecto - Messing gebürstet (23kt Gold)** 12 801 970-28


- 1 Paar

# TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Messing gebürstet (23kt Gold)


TARA

27 512 882

mm [inches]

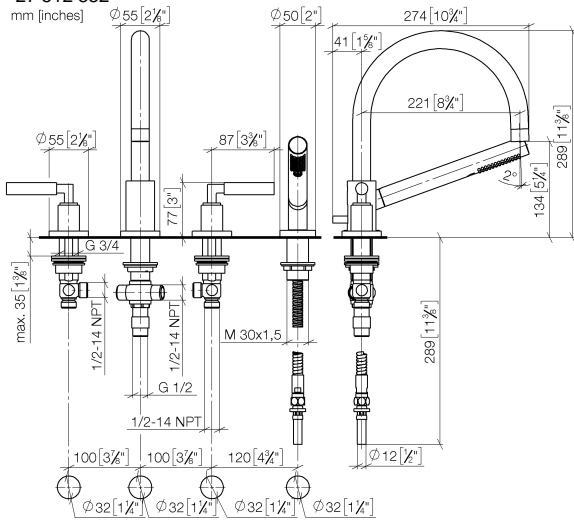

## Durchflussdiagramm

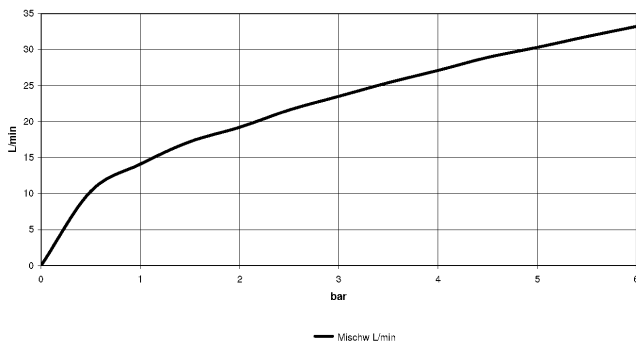

## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -  
Messing gebürstet (23kt Gold)

---

TARA

27 512 882

Zertifikate

---


Belgaqua\_21-026-2 LGA\_18

**TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -  
Messing gebürstet (23kt Gold)**

TARA

27 512 882

**Produktversion ab 4/1/2024**

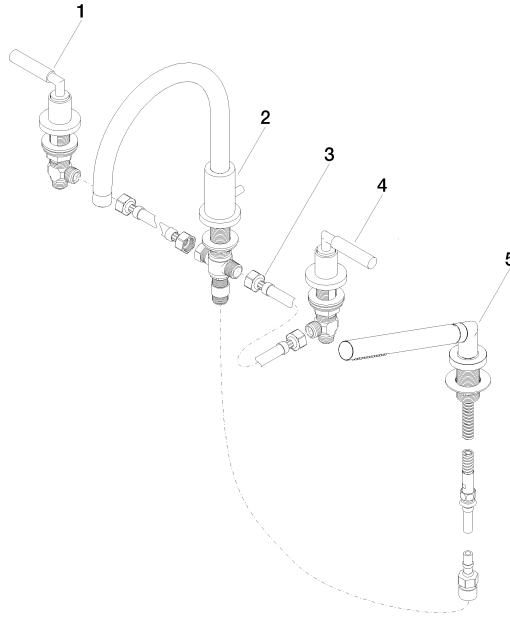



TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -  
Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

27 512 882

**Ersatzteilstückliste**

**Produktversion ab 4/1/2024**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	20 000 882-28	TARA Seitenventil rechtsschließend - Messing gebürstet (23kt Gold)	6	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel