



## Easytop-Wasserzählerbügel

- für Wasserzähler
- Eingang: Wasserzählerverschraubung plombierbar, Ausgang: Wasserzählerverschraubung längenverstellbar
- tiefenverstellbar, einstellbar für waagerechten und senkrechten Wasserzählereinbau


### Ausstattung

Montageplatte Edelstahl Rostfrei, Wasserzählerverschraubungen (R-Gewinde nach DIN EN 10226-1, wasserberührte Teile Rotguss oder Siliziumbronze nach Metall-Bewertungsgrundlage (UBA)), Befestigungsmaterial, Mehrkant

**mit DVGW-Prüfzeichen**

**Modell 2230.70**

**Artikel 554 422**

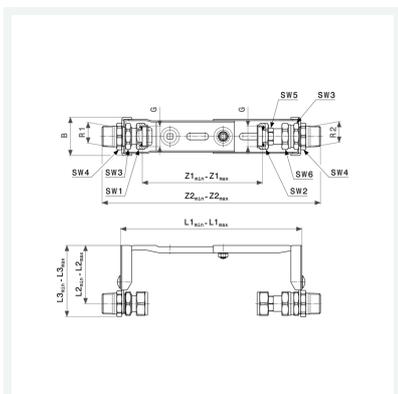

## Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Dauerdurchfluss	Q3	10
Durchfluss	Qn	6
Außengewinde kegelig 1	R1	1¼
Außengewinde kegelig 2	R2	1¼
Gewinde zylindrisch	G	1¼
Z minimal 1	Z1min	150 mm
Z maximal 1	Z1max	260 mm
Z minimal 2	Z2min	350 mm
Z maximal 2	Z2max	460 mm



**Easytop-Wasserzählerbügel**  
**Modell 2230.70**  
**Artikel 554 422**

## Eigenschaften

Länge minimal 1	L1min	275 mm
Länge maximal 1	L1max	385 mm
Länge minimal 2	L2min	135 mm
Länge maximal 2	L2max	195 mm
Länge minimal 3	L3min	169 mm
Länge maximal 3	L3max	229 mm
Breite	B	79 mm
Schlüsselweite 1	SW1	46 mm
Schlüsselweite 2	SW2	46 mm
Schlüsselweite 3	SW3	62 mm
Schlüsselweite 4	SW4	60 mm
Schlüsselweite 5	SW5	32 mm
Schlüsselweite 6	SW6	55 mm
Gewicht	3808 g	
Volumen	18291,88 cm <sup>3</sup>	