



Gaszählerkugeleckhahn


- für Einstuzengaszähler
- Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Verschraubung mit Rp-Gewinde
- abschließbar, plombierbar, Eckform

Ausstattung

Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G1/8, Mehrkant
mit **DIN-DVGW-G-Prüfzeichen**

Modell G2111.2S

Artikel 618 469

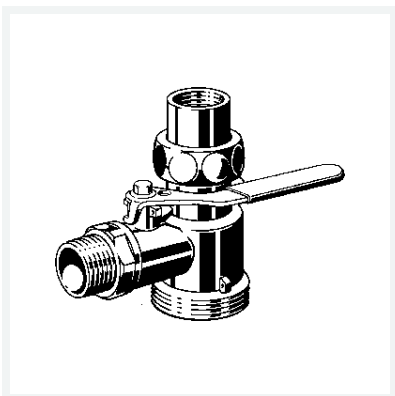

Eigenschaften

Umgebungstemp.	Umgebungstemperatur	max. 70 °C
Höher thermisch belastbar	HTB	650 °C/30 min C1
Betriebsdruck	BD	max. 0,5 MPa (MOP 5)
Außengewinde kegelig	R	1
Innengewinde zylindrisch	Rp	1
Gasvolumenstrom	VGas	4
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 15–100 mbar	GTK	✓
Gewicht	1182 g	
Volumen	1243,2 cm ³	
Werkstoff	Messing	