



Geberit GIS Traverse für vertikal montierte Wandarmatur AP, mit zwei Wasseranschlüssen



Beispielbild

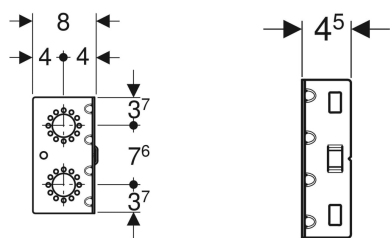

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zum Anschließen von AP-Armaturen

Eigenschaften

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Vertikal montierbar

Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen

- Montage stirnseitig möglich (minimale Vorwandtiefe = 18 cm)
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Technische Daten

| | |
|------------------|----------------|
| Werkstoff | Stahl verzinkt |
| Höhenverstellbar | Ja |

- 2 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | B | H | T | VE1 | VE2 |
|--------------|------|-------|--------|-------|--------|
| 461.746.00.1 | 8 cm | 15 cm | 4.5 cm | 1 St. | 10 St. |

Zubehör

- Geberit Anschluss gerade mit Außengewinde MF 1/2"