

17 500 671




- Ausladung 105 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 126 mm
- Höhe bis Luftsprudler 66 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Anschluss 1/2"
- Rosette Ø 50 mm
- Durchfluss max. 4,6 l/min
- bleifrei


|  |                         |               |
|--|-------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome             | 17 500 671-19 |
|  | Chrom                   | 17 500 671-00 |
|  | Platin gebürstet        | 17 500 671-06 |
|  | Light Gold gebürstet    | 17 500 671-27 |
|  | Schwarz matt            | 17 500 671-33 |
|  | Chrom gebürstet         | 17 500 671-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 17 500 671-99 |

17 500 671

mm [inches]

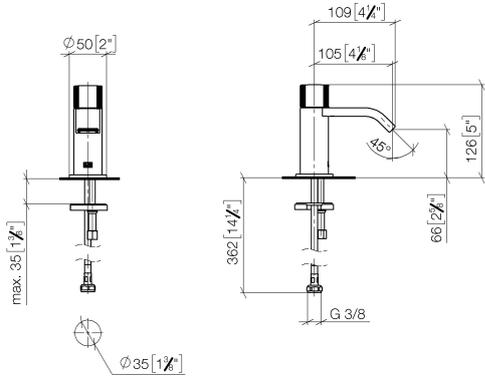

**Durchflussdiagramm**

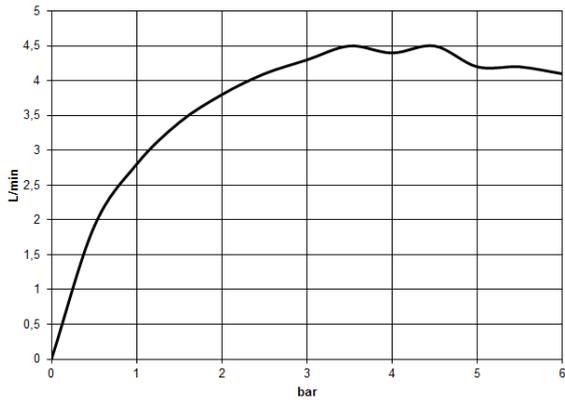



## IMO Standventil Kaltwasser - Dark Chrome

---

IMO

17 500 671



## Ersatzteilstückliste