



## PRODUKTDATENBLATT

### Produktansicht




### Produktinformationen

|               |   |
|---------------|---|
| Artikelgruppe | Flexible Abzweige                       |
| Artikelnummer | <b>CRA15073</b>                         |
| EAN / GTIN    | 4260182345122                           |
| Bezeichnung   | Flexibler Abzweig CFA 118 (106-118, 4") |

### Produktbeschreibung

Abzweig mit T-Winkel (90°) zur Verbindung zweier Rohrsysteme für gleiche Rohrdimensionen (DN) sowie für gleiche oder unterschiedliche Werkstoffe und Oberflächenstrukturen; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; für den Einsatz Unterputz, im Beton und Erdreich geeignet; UV- und witterungsbeständiges Material; geräuschreduzierend

### Technische Abbildung

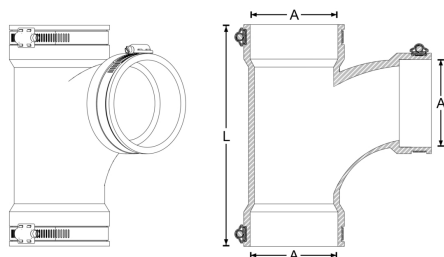

### Bemaßung

|                  |            |
|------------------|------------|
| A   Spannbereich | 106-118 mm |
| L   Länge        | 260 mm     |

### Spezifikation

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Druckdichte             | 0,6 bar                        |
| Vakuumdruckdichte       | -0,3 bar                       |
| Hochdruckspülfestigkeit | 120 bar                        |
| Steckschlüsseinsatz     | SW 8 mm                        |
| Anzugsdrehmoment        | 6,0 Nm                         |
| Gewicht                 | 0.932 kg                       |
| Material                | EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A |

### CE-Kennzeichnung

|                      |          |
|----------------------|----------|
| gemäß / according to | EN 681-1 |
|----------------------|----------|

### Beständigkeit

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Wärmebeständig    | 120 °C |
| Kältebeständig    | -40 °C |
| UV-beständig      | ✓      |
| Erdreichgeeignet  | ✓      |
| Unterputzgeeignet | ✓      |

