


13 717 705




- Ausladung 200 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiges Strahlbild mit 40 Einzelstrahlen
- Armaturenhöhe 343 mm
- Höhe bis Luftsprudler 329 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Durchfluss max. 4 l/min
- Anschluss 1/2"
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	13 717 705-00
	Platin gebürstet	13 717 705-06
	Dark Chrome	13 717 705-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 717 705-46
	Champagne (22kt Gold)	13 717 705-47
	Dark Platin gebürstet	13 717 705-99

13 717 705

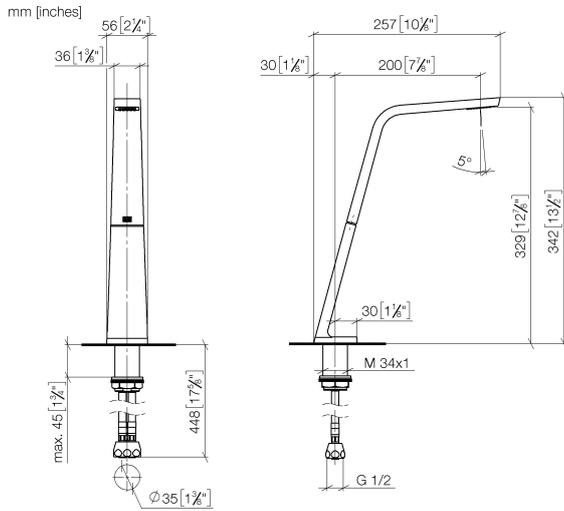

Durchflussdiagramm

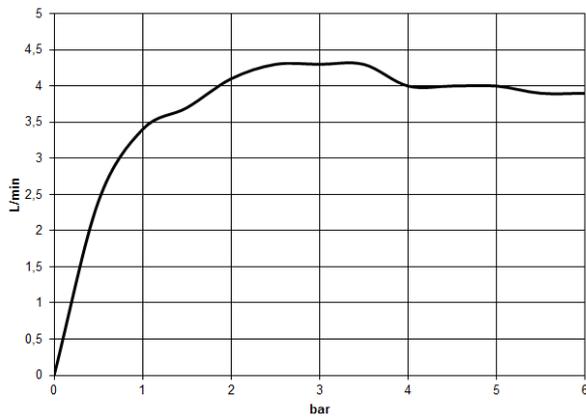

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
Executive Order no. 1007	ISO 3822	NSF372	NSF61
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	WaterSense 



CL.1 Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Chrom

CL.1

13 717 705


Zertifikate

LGA_28	GDV_0400	IAPMO_N-4	IAPMO_8834	WRAS_1512
IAPMO_6	IAPMO_4976			

13 717 705

Produktversion von 3/9/2015 bis 6/16/2021

Produktversion ab 7/1/2021

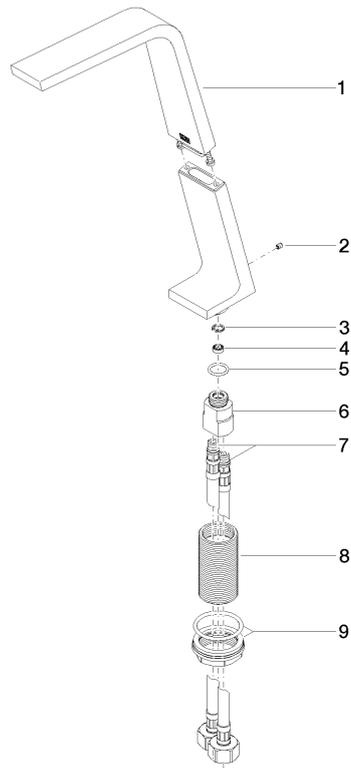



CL.1 Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Chrom

CL.1

13 717 705

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/9/2015 bis 6/16/2021

Produktversion ab 7/1/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 11 70 003 00-00	Auslauf komplett 45 x 100 x 213 mm - Chrom	10	10