


## Geberit FlowFit Übergang auf Fremdsystem

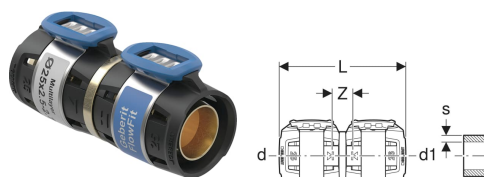

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Zur Verwendung als Übergang von Geberit FlowFit auf Fremdsysteme
- Für Mehrschichtverbundrohre nach ISO 21003
- Für Kunststoffrohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X) nach ISO 15875
- Für Kunststoffrohre aus Polybuten (PB) nach ISO 15876

- Verpressbar nur mit Geberit FlowFit Pressbacke
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

### Technische Daten

Werkstoff | Bleifreie Siliziumbronze (CuZn21Si3P)

### Eigenschaften

- Pressindikator

Art.-Nr.	DN	d, Ø	d1, Ø	s max.	s min.	L	Z	VE2	VE3	
620.712.00.1	15	20 mm	20 mm	2.9 mm	2.8 mm	7.8 cm	1.3 cm	6 St.	30 St.	Neu