


Produktdatenblatt

Seite 1/2

mabo - Montagerahmen EVO1200

für Rechteck Acryl-, Stahl- und *Mineralguss- Duschwannen,
zum bodenebenen und untermauerten Einbau

für Wannengröße: 700 x 700 bis 1250 x 1250 mm
Höheneinstellbereich: 68 - 130 mm

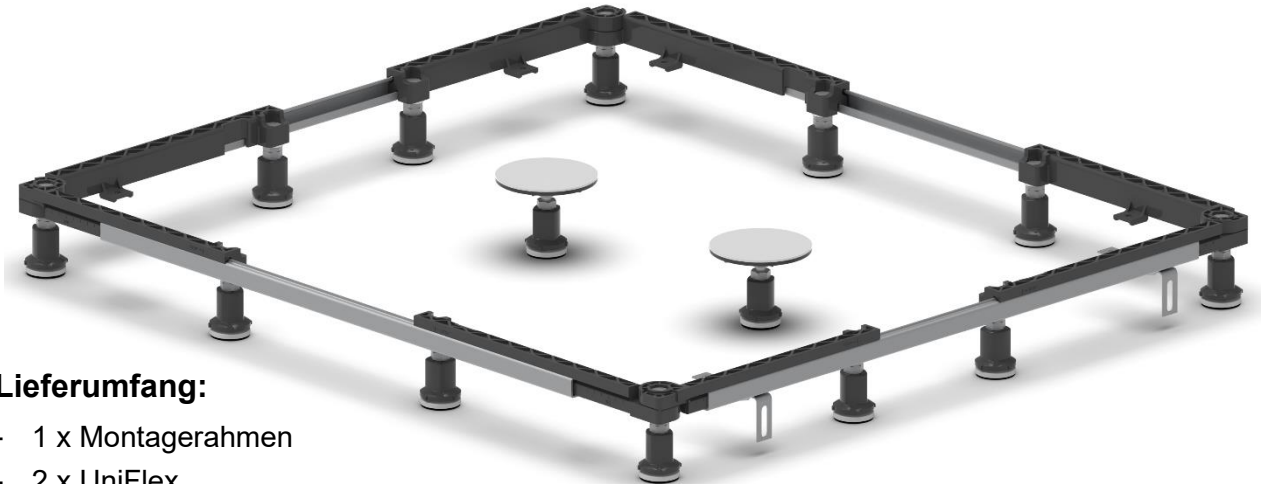

Lieferumfang:

- 1 x Montagerahmen
- 2 x UniFlex
- 2 x Nivellino
- Wechselfüße für H = 68 - 90mm
- Befestigungsmaterial
- ausführliche Montageanweisung

Merkmale:

- vormontiert und stufenlos verstellbarer Montagerahmen
- Stellfüße, mit schalldämmenden Dreh- & Pendellagern, die eine vollflächige Auflage der Stellfüße garantieren
- Wechselfüße, die den Einstellbereich des Montagerahmens auf 68 bis 90mm Höhe erweitern
- Zentrierung / Fixierung der Wanne auf dem Montagerahmen beim Auflegen des Wannensrandes
- UniFlex einfach höheneinstellbar mittels Nivellino
- Erweiterbar auf nahezu jede Größe, dank modularem Aufbau
- Erweiterbar um Höhenjustierung für Acrylwannen bei untermauertem Einbau (Klick & Lift)
Art.-Nr.: 101 393
- Erweiterbar für Einbaugrößen bis 1250 x 2000 mm (Art.-Nr.: 101 392)
- Erweiterbar für Höheneinstellung bis 165 mm (Art.-Nr.: 101 369)

Fabrikat: mabo
Art-Nr. 101391

Rev. 0322

* die statische Tragkraft der Mineralgusswanne ist zu klären, siehe Anhang (Seite 2)

Der Montagerahmen ist für Rechteckduschkannen aus Acryl, Stahl und Mineralguss geeignet. Die Tragfähigkeit des Rahmens ist so ausgelegt, dass eine Duschkanne, bei normaler Nutzung, sicher abgestützt wird.

Pro Einzelfuß des Untergestells darf die Wanne mit bis zu 100 kg belastet werden.

Bei Mineralgusswannen ist die statische Tragfähigkeit / Stabilität der Duschkannen, in Abhängigkeit zu den Auflageflächen des mabo Montagerahmens, zu klären.

Die Duschkanne wird im Randbereich und durch zwei Mittelabstützungen (mabo – UniFlex) getragen, es muss sichergestellt sein, dass die Mittelabstützungen sicher unter der Wanne befestigt werden können.