


Geberit WC-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, 1-Mengen-Spülung, mit Sigma10 Betätigungsplatte, Round, für Stützklappgriff, manuell

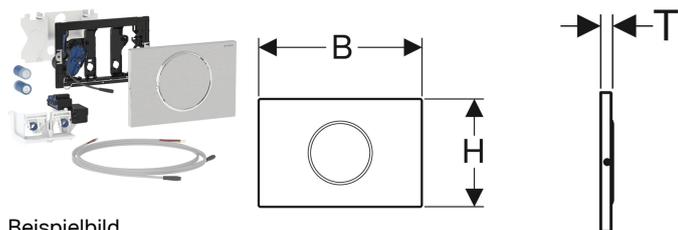

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur manuellen Fernauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm über Stützklappgriffe mit potentialfreiem Taster mit Schliessfunktion
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Eigenschaften

- Intervallspülung einstellbar
- Intervallspülung voreingestellt
- Spülauslösung drahtgebunden
- Spülauslösung über Stützklappgriff, drahtgebunden
- Taster parallel schaltbar
- Batterien in geschlossenem Batteriefach im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel

- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend
- Betätigungsplatte verschraubbar

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|---------|
| Batterietyp | LR20 |
| Schutzart | IP45 |
| Betriebsspannung | 3 V DC |
| Leistungsaufnahme Stand-by | 0.15 W |
| Intervallspülung Einstellbereich | 1–168 h |
| Intervallspülung Werkseinstellung | 24 h |
| Intervallspülzeit Einstellbereich | 1–200 s |
| Intervallspülzeit Werkseinstellung | 5 s |

Lieferumfang

- Sigma10 Betätigungsplatte
- Befestigungsrahmen
- Schutzplatte
- Drückerstange
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Elektrische Steuerung
- 2 Alkali-Mangan-Batterien LR20, je 1.5 V
- 2 Kabel vorgefertigt, Länge 1,2 m
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | Werkstoff | B | H | T | Leistungsaufnahme | VE1 |
|--------------|---|-----------|---------|---------|--------|-------------------|-------|
| 115.864.SN.6 | Platte und Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert | Edelstahl | 24.6 cm | 16.4 cm | 1.5 cm | ≤ 4 W | 1 St. |

Zubehör

- Geberit Service-Handy