

LISSÉ

33 537 845




- Ausladung 215 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 292 mm
- Höhe bis Luftsprudler 241 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- 2x Europäischer Druckschlauch
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Für den Einsatz an Aufbau-Waschschüsseln.


	Chrom	33 537 845-00
	Platin gebürstet	33 537 845-06
	Dark Chrome	33 537 845-19
	Light Gold gebürstet	33 537 845-27
	Schwarz matt	33 537 845-33
,	Chrom gebürstet	33 537 845-93
٩	Dark Platinum gebürstet	33 537 845-99







#### Durchflussdiagramm



#### Codes & Standards

**DIN 4109 Executive Order** ISO 3822 Scottish Water no. 1007 **Byelaws** 

**UK Water Supply** Regulations

Ü-Zeichen



LISSÉ

33 537 845 Zertifikate				
WRAS_1906	LGA_29	GDV_0400		






33 537 845

#### Produktversion von 3/9/2016 bis 10/31/2018

Produktversion von 10/31/2018 bis 5/3/2021

### Produktversion ab 5/3/2021

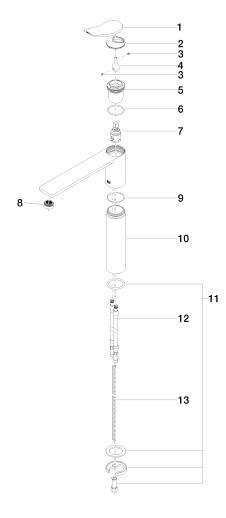



LISSÉ

33 537 845

#### **Ersatzteilstückliste**

## Produktversion von 3/9/2016 bis 10/31/2018

Produktversion von 10/31/2018 bis 5/3/2021

#### Produktversion ab 5/3/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 84 020 00-00	Griff Hebel 49 x 30 x 110 mm - Chrom	16	10