


**Geberit Silent-PP Rohr mit Muffe**

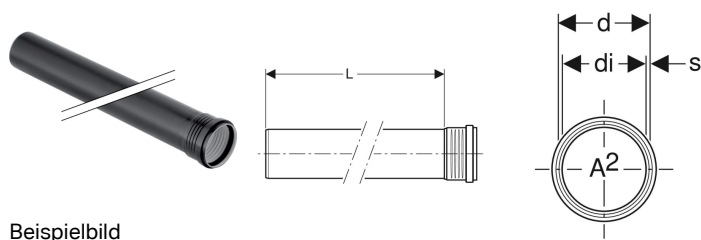

Beispielbild

**Verwendungszwecke**

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden

- Dichtung aus EPDM

**Technische Daten**

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-C / PP-MD / PP-C
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

**Eigenschaften**

- Schalloptimiert

Art.-Nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	A²	VE2	VE3	VE4
390.102.14.1	40	40 mm	36 mm	2 mm	50 cm	10.2 cm²	20 St.	120 St.	480 St.