


SUPERPLAN ZERO

- Von drei Seiten schwellenlos begehrbar
- Besonders wandnaher Ablauf und gleichmufiges Geflle fur eine durchgehend ebene Standflache
- Grozugige Gestaltung, nahtlose ubergange fur kleine und groe Bader
- Klare Kanten und spitze Eckradien fur minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- Geringe Aufbauhohe fur leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Groformaten
- In ausgewahlten Groen auch als Limited Edition nature protect mit stark reduziertem CO2 Fußabdruck erhaltlich



Abbildung hnlich

Modell 1584	KA 90 waagerecht	KA 90 flach	KA 90 senkrecht
Gesamt-Aufbauhohe	100	80	37
Bauhohe	80	60	80

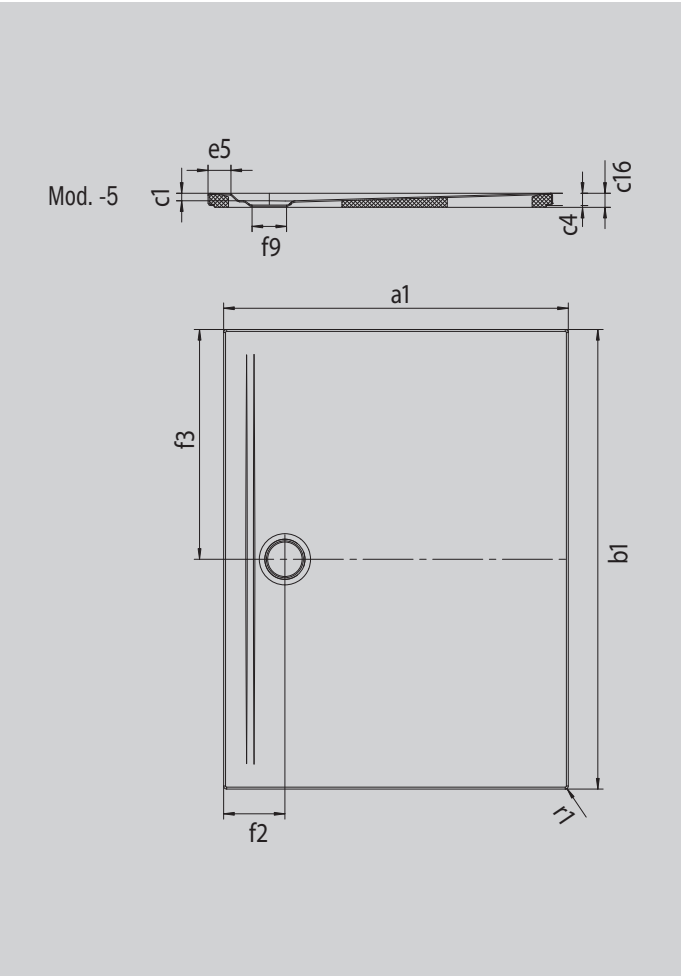

Modell	1584-5
uere Lnge [mm]	a ₁ 750 mm
uere Breite [mm]	b ₁ 1500 mm
Tiefe Innen [mm]	c ₁ 20 mm
Randhohe [mm]	c ₄ 32 mm
Hohe mit Wannentrager extraflach [mm]	c ₁₆ 37 mm
Randbreite [mm]	e ₅ 60 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f ₉  90 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f ₂ ; f ₃ 160; 750 mm
uerer Radius [mm]	r ₁ 8 mm
Nettogewicht [kg]	29 kg
ANTISLIP SECURE PLUS	Vollflachig