


Geberit Mepla T-Stück reduziert

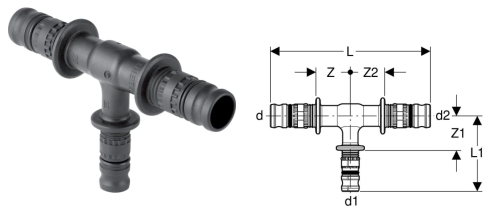

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | PVDF

| Art.-Nr. | DN | d, ø | d1, ø | d2, ø | arc | L | L1 | Z | Z1 | Z2 | VE1 | VE2 | VE3 |
|--------------|---------|-------|-------|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|--------|
| 626.321.00.5 | 40 / 32 | 50 mm | 40 mm | 50 mm | 90 ° | 16.8 cm | 8.2 cm | 3.4 cm | 3.8 cm | 3.4 cm | | 5 St. | 20 St. |