


## Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung

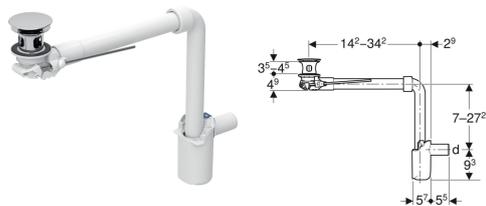

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Waschtische mit Überlauf
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 40–45 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Geruchsverschlussausschnitt
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen

### Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3

### Lieferumfang

- Ablaufventil
- Anschlussbogen 90° aus PP
- Außenventilstopfen
- Betätigungshebel
- Manschette aus EPDM
- Tauchrohrgeruchsverschluss
- Waschbeckenanschluss

- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten
- Ablaufventil verschließbar
- Betätigung über Hebelgestänge
- Länge an Waschtisch anpassbar
- Mit integriertem Haarsieb
- Abgang horizontal

### Technische Daten

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Sperrwasserhöhe (mm) | 50 mm                  |
| Werkstoff            | Messing verchromt / PP |

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche  | d, Ø  | G       | L       | h         | VE1   |
|--------------|---------------------|-------|---------|---------|-----------|-------|
| 152.072.21.1 | hochglanz-verchromt | 32 mm | 1 1/4 " | 11.2 cm | 7–27.2 cm | 1 St. |

### Zubehör

- Geberit Drehbetätigung mit Kabelzug