


SUPERPLAN ZERO

- Von drei Seiten schwellenlos begehbar
- Besonders wandnaher Ablauf und gleichmäßiges Gefälle für eine durchgehend ebene Standfläche
- Großzügige Gestaltung, nahtlose Übergänge für kleine und große Bäder
- Klare Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- Geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Großformaten
- In ausgewählten Größen auch als Limited Edition nature protect mit stark reduziertem CO2 Fußabdruck erhältlich



Abbildung ähnlich

Modell 1544	KA 90 waagrecht	KA 90 flach	KA 90 senkrecht
Gesamt-Aufbauhöhe	100	80	37
Bauhöhe	80	60	80

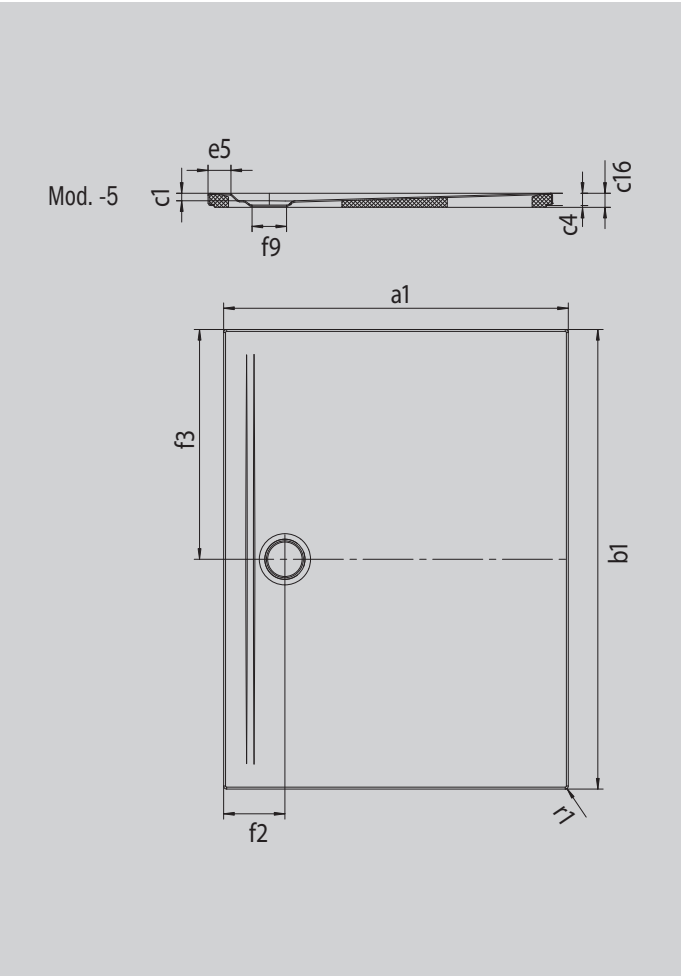

Modell	1544-5
Äußere Länge [mm]	a ₁ 1000 mm
Äußere Breite [mm]	b ₁ 1100 mm
Tiefe Innen [mm]	c ₁ 20 mm
Randhöhe [mm]	c ₄ 32 mm
Höhe mit Wannenträger extraflach [mm]	c ₁₆ 37 mm
Randbreite [mm]	e ₅ 60 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f ₉ Ø 90 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f ₂ ; f ₃ 160; 550 mm
Äußerer Radius [mm]	r ₁ 8 mm
Nettogewicht [kg]	28 kg
ANTISLIP SECURE PLUS	Vollflächig