



22 513 892




- Ausladung 165 mm
- Ablaufgarnitur 1 1/4"
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 295 mm
- Höhe bis Luftsprudler 172 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 59 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.


Dark Platinum gebürstet	22 513 892-99
Chrom	22 513 892-00
Platin gebürstet	22 513 892-06
Platin	22 513 892-08
Dark Chrome	22 513 892-19
Light Gold gebürstet	22 513 892-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	22 513 892-28
Schwarz matt	22 513 892-33
Bronze gebürstet	22 513 892-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	22 513 892-46
Champagne (22kt Gold)	22 513 892-47
Chrom gebürstet	22 513 892-93



22 513 892



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	EN 200	Executive Order no. 1007	ISO 3822	
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen	



TARA

22 513 892

Zertifikate

GDV_0400

LGA_18

ETA_18


WRAS_1810



22 513 892

Produktversion von 6/30/2009 bis 5/27/2021

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

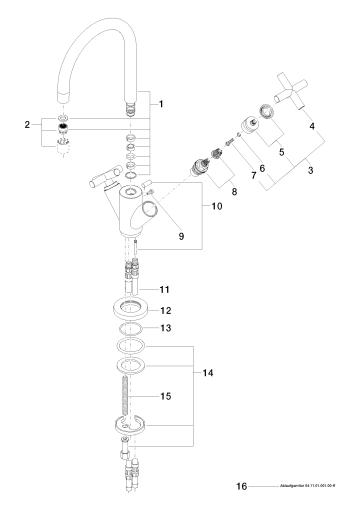





22 513 892

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 6/30/2009 bis 5/27/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 213 01-99	Auslauf 165 mm, 7 l/min Dark Platinum gebürstet	23	30