

# LOCTITE 55 GEWINDEDICHTFADEN FÜR PROFIS

**JETZT IN  
EINER NEUEN  
VERPACKUNG!**

Im neuen innovativen Design



## Zertifizierungen:



Zertifikat für die Verwendung mit Sauerstoff;  
Maximale Temperatur: bis zu 60°C  
Maximaler Sauerstoffdruck: bis zu 20 bar



Zugelassen für Gas und Wasser  
(EN 751-2, Klasse Arp)  
KTW. Zugelassen für Trinkwasser.



Zugelassen für die Verwendung mit Trinkwasser  
bis zu 85°C (BS 6920)



Zertifiziert gemäß  
NSF / ANSI 61




Zertifiziert für die Verwendung mit  
Wasserstoff gemäß AR 214, Klasse B



[www.henkel-adhesives.com/de/de/produkt/thread-sealants/loctite\\_550.html](http://www.henkel-adhesives.com/de/de/produkt/thread-sealants/loctite_550.html)



## HANDHABUNG

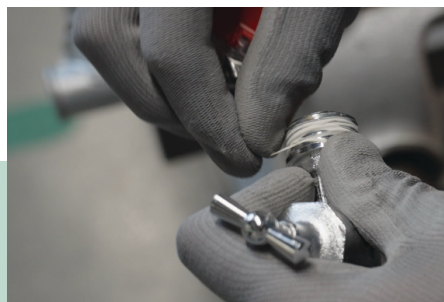

- 1** Wickeln Sie den Gewindedichtfaden im Uhrzeigersinn kreuzförmig auf die ersten Gewindegänge des Rohrgewindes auf. Beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung für die richtige Anzahl an Umdrehungen.
- 2** Schneiden Sie den Gewindedichtfaden mit dem integrierten Faden-Cutter ab und drücken Sie das lose Ende auf das Gewinde.
- 3** Schrauben Sie die Armaturen mit einem Rohrschlüssel fest. Bei Bedarf neu positionieren.

## Produktinformationen

- » Zeitersparnis von bis zu 50% im Vergleich zu anderen Methoden.
- » Erlaubt Nachjustierung um bis zu 45°.
- » Zugelassen für den Einsatz mit Heiß-, Kalt- und Trinkwasser, Gas & Heizung.
- » Für Kunststoff- und Metallverbindungen geeignet.
- » Schnell, sauber und einfach anzuwenden.
- » Besser als ein herkömmliches PTFE-Dichtungsband.
- » Sofortige Abdichtung gegen vollen Druck.

### Eine einzelne Rolle LOCTITE® 55 dichtet:

Gewindegröße	1/2"	3/4"	1"
Ungefähre Anzahl der Gewinde - 160 Meter Rolle (IDH: 2957112)	405	275	190
Ungefähre Anzahl der Gewinde - 50 Meter Rolle (IDH: 492004)	125	85	60



**Henkel AG & Co. KGaA**  
 Henkelstraße 67  
 D-40589 Düsseldorf  
 Tel.: (+49) 211 797 0  
 Fax: (+49) 211 798 4008  
[www.loctite-pulse.de](http://www.loctite-pulse.de)  
[www.henkel.de](http://www.henkel.de)

**Henkel & Cie. AG**  
 Salinenstr. 61  
 CH-4133 Pratteln  
 Tel.: (+41) 61 825 70 00  
 Fax: (+41) 61 825 73 03  
[www.loctite-pulse.de](http://www.loctite-pulse.de)  
[www.henkel.com](http://www.henkel.com)

**Henkel Central Eastern Europe GmbH**  
 Erdbergstraße 29  
 A-1030 Wien  
 Tel.: (+43) 1 71104  
[www.loctite.at](http://www.loctite.at)  
[www.henkel.at](http://www.henkel.at)

SCANNEN UM MEHR  
ZU ERFAHREN

