


**Geberit Silent-PP Abzweig 45°**

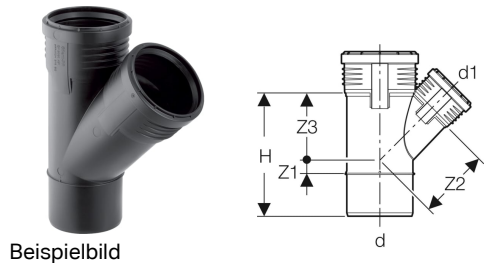

- Dichtung aus EPDM

**Verwendungszwecke**

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden

**Technische Daten**

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

**Eigenschaften**

- Schalloptimiert

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	VE1	VE2	VE3	VE4
390.231.14.1	50 / 40	50 mm	40 mm	45 °	10.2 cm	0.7 cm	5.8 cm	5.6 cm		10 St.	60 St.	480 St.