




## Easytop-Montageeinheit

- für Wasserzähler
- ausgestattet mit Easytop-KRV-Schrägsitzventil Modell 2230.92, Easytop-Schrägsitzventil Modell 2230.53
- Eingang: Easytop-Schrägsitzventil (Freistromventil), Ausgang: Easytop-KRV-Schrägsitzventil (Freistromventil mit Rückflussverhinderer)
- tiefenverstellbar, längenverstellbar, einstellbar für waagerechten und senkrechten Wasserzählereinbau

## Ausstattung

Ventilgehäuse und wasserberührte Teile Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Montageplatte Edelstahl Rostfrei, eingangsseitig: Wasserzählerverschraubung plombierbar, ausgangsseitig: Wasserzählerverschraubung längenverstellbar, Befestigungsmaterial, Mehrkant **mit DVGW-Prüfzeichen Modell 2230.11**

**Artikel 553 609**

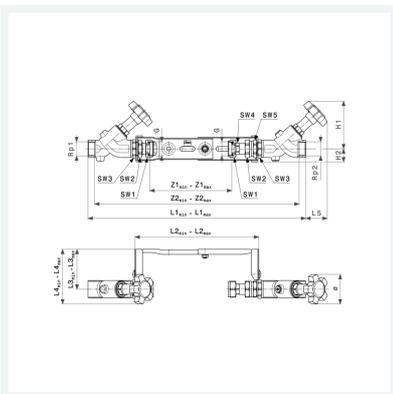

## Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Dauerdurchfluss	Q3	4
Durchfluss	Qn	2,5
Innengewinde zylindrisch 1	Rp1	1
Innengewinde zylindrisch 2	Rp2	1
Gewinde zylindrisch	G	1
Z minimal 1	Z1min	105 mm
Z maximal 1	Z1max	190 mm
Z minimal 2	Z2min	387 mm
Z maximal 2	Z2max	472 mm



**Easytop-Montageeinheit**  
**Modell 2230.11**  
**Artikel 553 609**

## Eigenschaften

Länge minimal 1	L1min	425 mm
Länge maximal 1	L1max	508 mm
Länge minimal 2	L2min	205 mm
Länge maximal 2	L2max	290 mm
Länge minimal 3	L3min	94 mm
Länge maximal 3	L3max	144 mm
Länge minimal 4	L4min	129 mm
Länge maximal 4	L4max	179 mm
Länge 5	L5	52 mm
Schlüsselweite 1	SW1	38 mm
Schlüsselweite 2	SW2	38 mm
Schlüsselweite 3	SW3	41 mm
Schlüsselweite 4	SW4	24 mm
Schlüsselweite 5	SW5	38 mm
Höhe 1	H1	116 mm
Höhe 2	H2	30 mm
Gewicht	3080 g	
Volumen	6080,333 cm <sup>3</sup>	