


## Geberit Silent-Pro Reduktion exzentrisch



Beispielbild

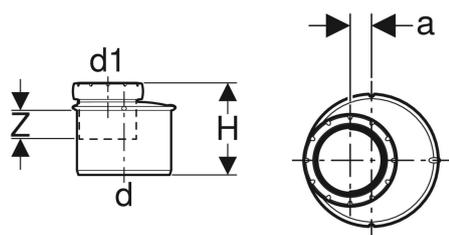

### Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

### Eigenschaften

- Exzentrisch

- Hochschalldämmend
- Dichtung aus EPDM

### Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MX
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	a	H	Z	VE1	VE2	VE3	VE4
393.572.14.1	100 / 50	110 mm	50 mm	2.5 cm	9.5 cm	2.2 cm		10 St.	40 St.	320 St.