








17 500 671




- Ausladung 105 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 126 mm
- Höhe bis Luftsprudler 66 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Anschluss 1/2"
- Rosette Ø 50 mm
- Durchfluss max. 4,6 l/min
- bleifrei


| | | |
|--|-------------------------|---------------|
|  | Schwarz matt | 17 500 671-33 |
|  | Chrom | 17 500 671-00 |
|  | Platin gebürstet | 17 500 671-06 |
|  | Dark Chrome | 17 500 671-19 |
|  | Light Gold gebürstet | 17 500 671-27 |
|  | Chrom gebürstet | 17 500 671-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 17 500 671-99 |

17 500 671

mm [inches]

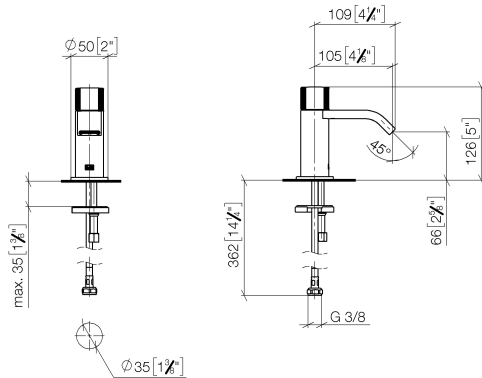

Durchflussdiagramm

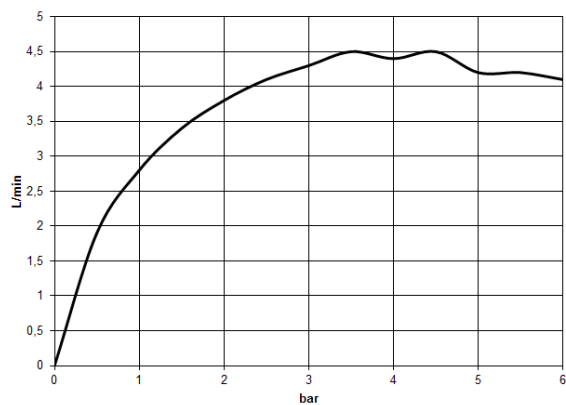



IMO Standventil Kaltwasser - Schwarz matt

IMO

17 500 671



Ersatzteilstückliste