


## Geberit Silent-Pro Rohr mit Muffe

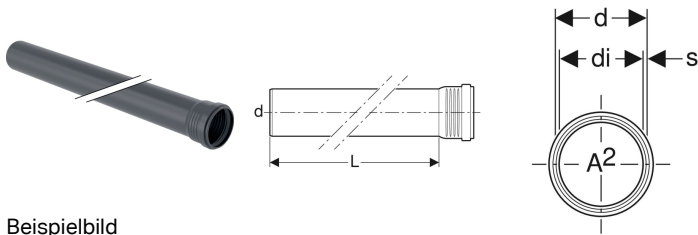

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimension DN 50 verwenden

### Eigenschaften

- Hochschalldämmend

- Dichtung aus EPDM

### Technische Daten

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C  |
| Werkstoff         | PP-MX         |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K) |

| Art.-Nr.     | DN | d, ø  | di, ø   | s      | L     | A <sup>2</sup>       | VE2    | VE3     |
|--------------|----|-------|---------|--------|-------|----------------------|--------|---------|
| 393.302.14.1 | 70 | 75 mm | 67.4 mm | 3.8 mm | 50 cm | 35.7 cm <sup>2</sup> | 15 St. | 180 St. |