



## Dichtelement

### FKM


- für Einsatzbereiche mit hoher Temperatur z. B. Fernwärme-Versorgungsanlagen bis 140 °C und 1,6 MPa, Niederdruckdampf-Anlagen ≤ 120 °C und < 0,1 MPa, Solaranlagen/Vakuumrohre

### Hinweis

Das Prestabo-System ist für Niederdruckdampf-Anlagen nicht geeignet! Für den Einsatz in anderen Einsatzbereichen ist Rücksprache mit unserer Technischen Beratung zu halten!

### Modell 2286

### Artikel 459 444

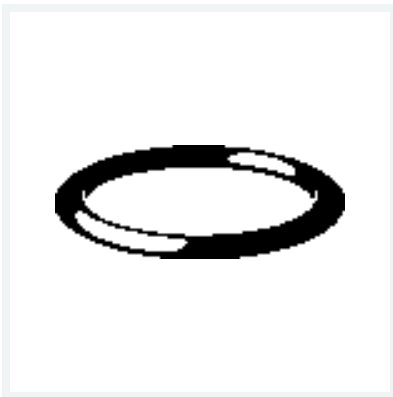

## Eigenschaften

|                          |                       |      |
|--------------------------|-----------------------|------|
| VdS-Zulassung            | VdS                   | ✓    |
| Für Rohraußendurchmesser | für d                 | 42   |
| Innendurchmesser         | Innen-Ø               | 42,4 |
| Wandstärke               | s                     | 4,13 |
| Gewicht                  | 4,656 g               |      |
| Volumen                  | 10,36 cm <sup>3</sup> |      |
| Werkstoff                | FKM                   |      |