


Geberit Mepla T-Stück reduziert

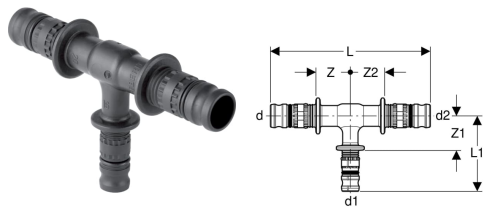

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff	PVDF
-----------	------

Art.-Nr.	DN	d, Ø	d1, Ø	d2, Ø	arc	L	L1	Z	Z1	Z2	VE1	VE2	VE3
624.316.00.5	25 / 20 / 20	32 mm	26 mm	26 mm	90 °	11.7 cm	5.9 cm	2.3 cm	2.6 cm	2.3 cm		10 St.	30 St.