


## ZIRKON

- Klares Design, große Standfläche
- Seitlich positionierter Ablauf
- Elegante, funktionale Viertelkreis-Form ermöglicht einen intelligenten Einbau selbst auf engstem Raum
- Aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgarnituren KA 90)



Abbildung ähnlich

<b>Modell 603</b>	<b>KA 90 waagerecht</b>	<b>KA 90 flach</b>	<b>KA 90 senkrecht</b>
<b>Gesamt-Aufbauhöhe</b>	115	95	49
<b>Bauhöhe</b>	80	60	80

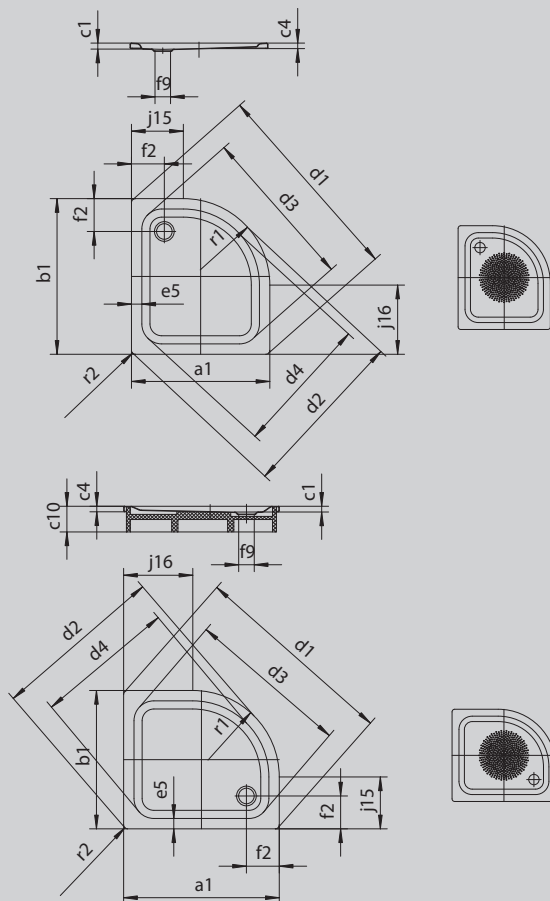

**INVISIBLE GRIP**

Modell		603-1
Äußere Länge [mm]	a <sub>1</sub>	900 mm
Äußere Breite [mm]	b <sub>1</sub>	800 mm
Tiefe Innen [mm]	c <sub>1</sub>	35 mm
Randhöhe [mm]	c <sub>4</sub>	32 mm
Eckmaß äußere Länge [mm]	d <sub>1</sub>	1185 mm
Eckmaß äußere Breite [mm]	d <sub>2</sub>	990 mm
Eckmaß innere Länge [mm]	d <sub>3</sub>	940 mm
Eckmaß innere Breite [mm]	d <sub>4</sub>	812 mm
Randbreite [mm]	e <sub>5</sub>	55 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f <sub>2</sub>	190 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f <sub>9</sub>	Ø 90 mm
Schenkellänge	j <sub>15</sub>	400 mm
Schenkellänge	j <sub>16</sub>	300 mm
Äußerer Radius [mm]	r <sub>1</sub>	500 mm
Äußerer Radius [mm]	r <sub>2</sub>	23 mm
Nettogewicht [kg]		18 kg
Antislip Durchmesser [mm]		Ø 435 mm