


## Geberit Silent-Pro Rohr mit zwei Muffen

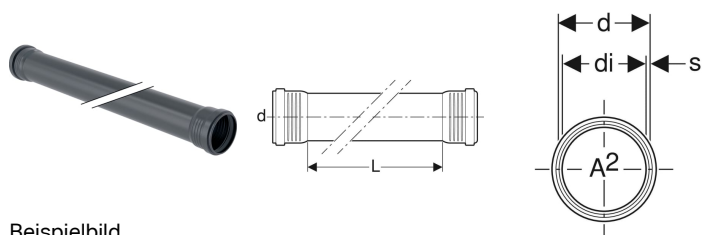

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimension DN 50 verwenden

### Eigenschaften

- Hochschalldämmend

- Dichtung aus EPDM

### Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MX
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d <sub>i</sub> , ø	s	L	A <sup>2</sup>	VE2	VE3
393.211.14.1	50	50 mm	44 mm	3 mm	100 cm	15.2 cm <sup>2</sup>	10 St.	90 St.