



# SUPERPLAN ZERO

- Von drei Seiten schwellenlos begehrbar
- Besonders wandnaher Ablauf und gleichmssiges Geflle fr eine durchgehend ebene Standflche
- Grozgige Gestaltung, nahtlose bergnge fr kleine und groe Bder
- Klare Kanten und spitze Eckradien fr minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- Geringe Aufbauhhe fr leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Groformaten
- In ausgewhlten Groen auch als Limited Edition nature protect mit stark reduziertem CO2 Fußabdruck erhltlich



Abbildung hnlich

Modell 1610	KA 90 waagerecht	KA 90 flach	KA 90 senkrecht
Gesamt-Aufbauhhe	100	80	37
Bauhhe	80	60	80

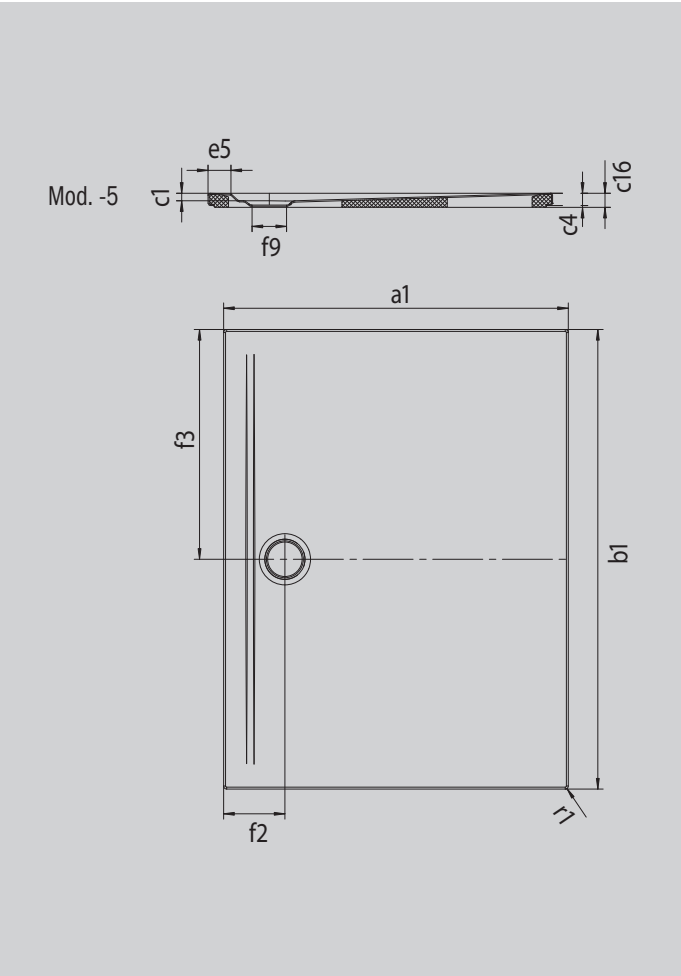

Modell		1610-5
uere Lnge [mm]	a <sub>1</sub>	900 mm
uere Breite [mm]	b <sub>1</sub>	1700 mm
Tiefe Innen [mm]	c <sub>1</sub>	20 mm
Randhhe [mm]	c <sub>4</sub>	32 mm
Hhe mit Wannentrger extraflach [mm]	c <sub>16</sub>	37 mm
Randbreite [mm]	e <sub>5</sub>	60 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f <sub>9</sub>	 90 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f <sub>2</sub> ; f <sub>3</sub>	160; 850 mm
uerer Radius [mm]	r <sub>1</sub>	8 mm
Nettogewicht [kg]		39 kg
ANTISLIP SECURE PLUS		Vollflchig