


Geberit AP127 AP-Spülkasten Spül-Stopp-Spülung, mit verschraubtem Spülkastendeckel

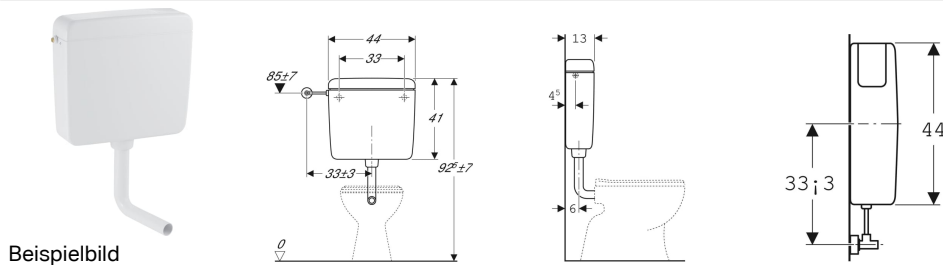

Verwendungszwecke

- Für tiefhängende Montage
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche

Eigenschaften

- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Spülkastendeckel seitlich verschraubt
- Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig

Technische Daten

Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	9 l
Spülmenge Einstellbereich	6 / 9 l
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Berechnungsdurchfluss	0.11 l/s
Werkstoff	ASA

Lieferumfang

- Eckventil 1/2", verchromt
  - Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
  - Rosette verchromt
- Spülbogen 90° aus ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
  - Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
  - Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	H	T	VE1	
127.014.11.1	weiß-alpin	44 cm	41 cm	13 cm	1 St.	Neu ➔



- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109