


## Geberit Rohbauset für Preda, Selva und Tamina Urinale, für Urinalsteuerung



Beispielbild

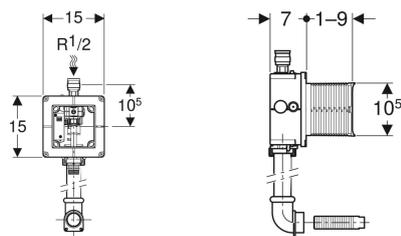

### Verwendungszwecke

- Zur UP-Montage im Massivbau
- Zum Aufnehmen von Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)
- Für Preda und Selva Urinale für UP-Urinalsteuerungen

### Eigenschaften

- Wasseranschluss oben mittig
- Leerrohr zum Spülen der Leitung vormontiert
- Mit Nippel aus Kunststoff
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Elektroanschluss vorbereitet
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung werkzeuglos ablängbar

### Lieferumfang

- Bauschutz mit Deckel
- Wasseranschluss R 1/2"
- UP-Gehäuse
- Absperrventil mit Drossel
- Leerrohr

### Technische Daten

Fließdruck	100–800 kPa
Prüfdruck Wasser max.	1600 kPa
Wassertemperatur max.	30 °C
Durchfluss bei 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0.3 l/s
Durchfluss bei 1 kPa mit Durchflussbegrenzer	0.24 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	100 kPa
Relative Luftfeuchte	95 %
Berechnungsdurchfluss	0.3 l/s

- Anschlussklemme
- Spülrohr aus PE-HD, ø 32 mm
- Anschlusswinkel 90° mit Innengewinde G 1"
- Anschlussstück

Art.-Nr. VE1

116.005.00.1 1 St.