

# MEISTERSTÜCK


## CENTRO DUO 1 LINKS

### ECKEINBAU (2-SEITIG)

- Badewanne aus hochwertigem Stahl-Emaile mit emaillierter 2-seitiger Verkleidungslösung
- Speziell für den Eckeinbau entwickelt
- In Rechts- und Linksausführung erhältlich
- Puristische Einfachheit und schlichte Eleganz zeichnen diese Badewanne aus
- Emaillierte, in das Badewannen-Design integrierte Ablaufabdeckung und Überlaufknäuf (auch inkl. Füllfunktion verfügbar)
- Aus KALDEWEI Stahl-Emaile



Abbildung ähnlich

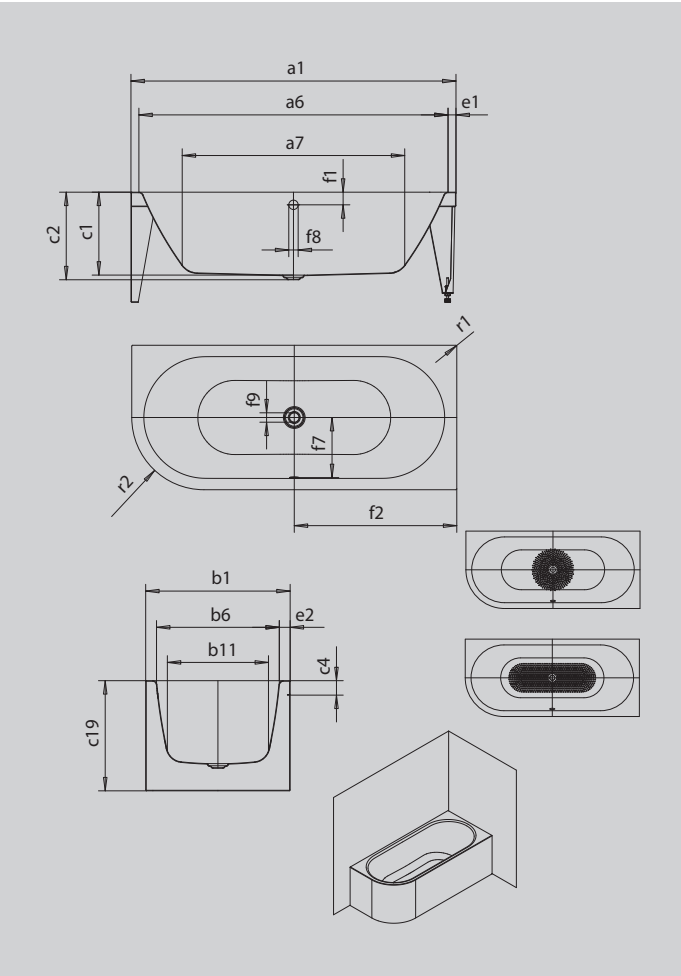

Modell			1136-4040
Äußere Länge [mm]	a <sub>1</sub>		1800 mm
Innere Länge (oben) [mm]	a <sub>6</sub>		1680 mm
Innere Länge (unten) [mm]	a <sub>7</sub>		1230 mm
Äußere Breite [mm]	b <sub>1</sub>		800 mm
Innere Breite (oben) [mm]	b <sub>6</sub>		680 mm
Innere Breite (unten) [mm]	b <sub>11</sub>		560 mm
Tiefe Innen [mm]	c <sub>1</sub>		460 mm
Tiefe inklusive Ablaufloch [mm]	c <sub>2</sub>		485 mm
Randhöhe [mm]	c <sub>4</sub>		80 mm
Wannenhöhe [mm]	c <sub>19</sub>		610 mm
Randbreite Fußseite; Längsseite [mm]	e <sub>1</sub> ; e <sub>2</sub>		60; 60 mm
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch [mm]	f <sub>1</sub>		70 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f <sub>2</sub>		900 mm
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch [mm]	f <sub>7</sub>		332 mm
Durchmesser Überlaufloch [mm]	f <sub>8</sub>		Ø 52 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f <sub>9</sub>		Ø 52 mm
Äußerer Radius [mm]	r <sub>1</sub>		5 mm
Äußerer Radius [mm]	r <sub>2</sub>		400 mm
Anschluss Füllgarnitur [mm]			3/4"
Anschlussdurchmesser Ablauf [mm]			Ø 40/50
Nutzhalt [l]			195 l
Nettogewicht [kg]			110 kg
Antislip Durchmesser [mm]			Ø 435 mm
Vollantislip			900 x 300 mm

Achtung, bei einigen Whirlsystemen kommt es zu Systemüberständen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Technischen Info für Whirlsysteme. Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewicht gerundet. Nutzhalt = Wassereinhalt abzgl. durchschnittlich 70 Ltr. Verdrängung.

**KALDEWEI**