


## Geberit Silent-Pro Eckabzweig 87,5°



Beispielbild

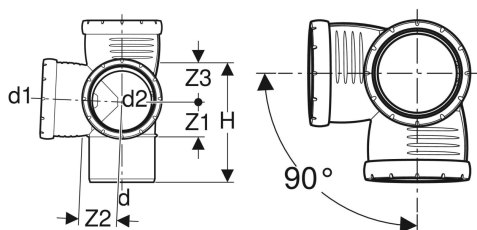

### Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

### Eigenschaften

- Hochschalldämmend

- Dichtung aus EPDM

### Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MX
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, Ø	d1, Ø	d2, Ø	arc	H	Z1	Z2	Z3	VE1	VE2	VE3
393.550.14.1	100 / 90	110 mm	90 mm	90 mm	87.5 °	21.2 cm	8.2 cm	8.1 cm	6.1 cm	1 St.	10 St.	80 St.



- Bei Art.-Nrn. 393.550.14.1 und 393.662.14.1 handelt es sich um geschweißte Formstücke mit Innenradius