


BIS RapidRail® Wandkonsolen (BUP1000)

(G 10 05)

Befestigung an Wand oder Decke

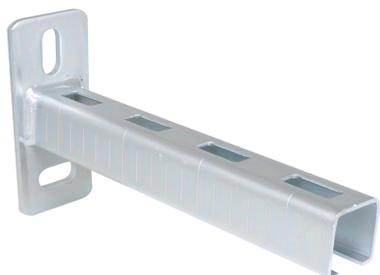

Vorteile und Eigenschaften

- Wandplatte mit angeschweißter C-Profilschiene
- auch geeignet zur Befestigung an Decken
- Befestigungslöcher sind als Langlöcher um 90° zueinander ausgestanzt, um den Montagekomfort zu verbessern
- CO₂-geschweißt
- Schiene WM15, WM30 und WM35 durch Lochmuster beidseitig zu benutzen
- mit seitlich eingestanzter cm-Skala
- Material: Stahl
- Oberflächenbeschichtung:
 - BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227
- ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ($F_{a,z}$), finden Sie im Datenblatt "BIS RapidRail® Technisches Merkblatt" auf unserer Webseite

Art.Nr.	L	B	H	s	d1	S	k	Profil	VPE 1	Gew / 1 Einh
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(g)
6603015	150 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM0 - 27x18	20	195.00
6603019	200 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM0 - 27x18	20	240
6603120	200 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM1 - 30x15	20	354
6603130	300 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM1 - 30x15	20	444.00
6603715	150 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM15 - 30x20	20	244.00
6603720	200 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM15 - 30x20	20	296
6603725	250 mm	38	110	4,0	25 x 11	15	70	WM15 - 30x20	20	340
6603215	150 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20	386
6603220	200 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	10	460.00
6603225	250 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	10	498
6603230	300 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	10	560
6603240	400 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20	690
6603250	500 mm	48	110	5,0	25 x 11	15	70	WM2 - 30x30	20	814
66036820	200 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10	540
66036825	250 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10	622
66036835	350 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10	774
66036840	400 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10	868
66036850	500 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	10	1032
66036860	600 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	1	1196
66036875	750 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	1	1442
66036805	1.050 mm	48	130	5,0	25 x 11	15	90	WM35 - 38x40	1	1942.4

Ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ($F_{a,z}$), finden Sie im Datenblatt "BIS RapidRail® Technisches Merkblatt" auf unserer Webseite

Kombination mit

- BIS Stützbalken (ev)
- BIS RapidRail® Schiebermuttern (ev)
- BIS RapidRail® Hammerfix (ev)

Kombination mit

- BIS Schienenendstopfen
- BIS Unterlegscheiben (BUP1000)