


Weil's einfacher geht!

Airfit




Der universalste
Bodenablauf aller Zeiten.
Der „Profi“
Einstecken! Fertig!
Höhenverstellbar, Kipbar, Drehbar

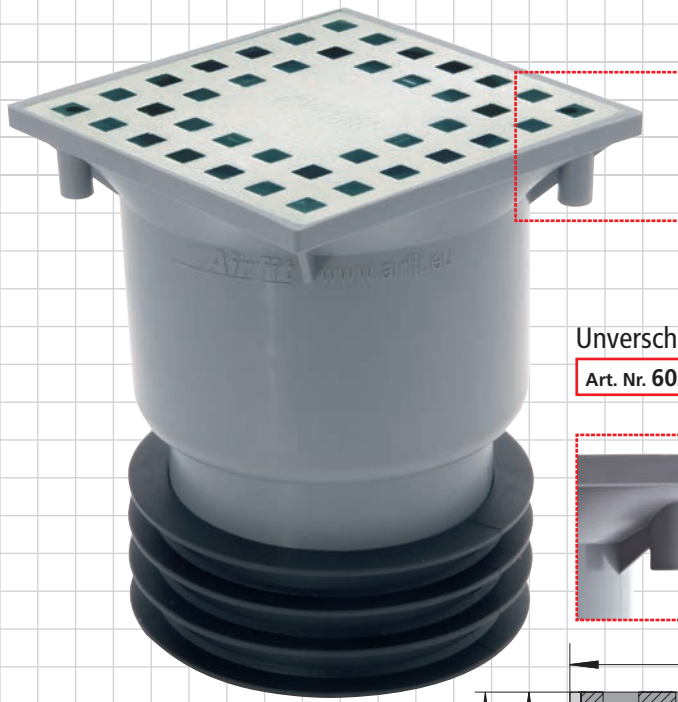

Unverschraubt


Art. Nr. 60200BA





Edelstahl-Rost

Verschraubt





Art. Nr. 60201BA

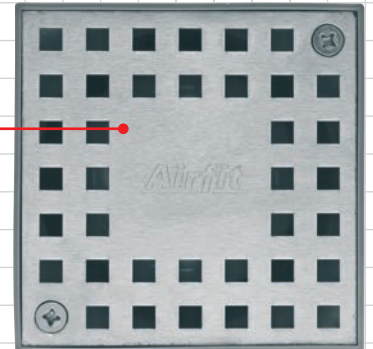

- Durch das Herausziehen des Siphoneinsatzes ergibt sich eine Reinigungsöffnung.
- Schlagfestes PP Gehäuse.
- Lamellen-Dichtung abnehmbar.

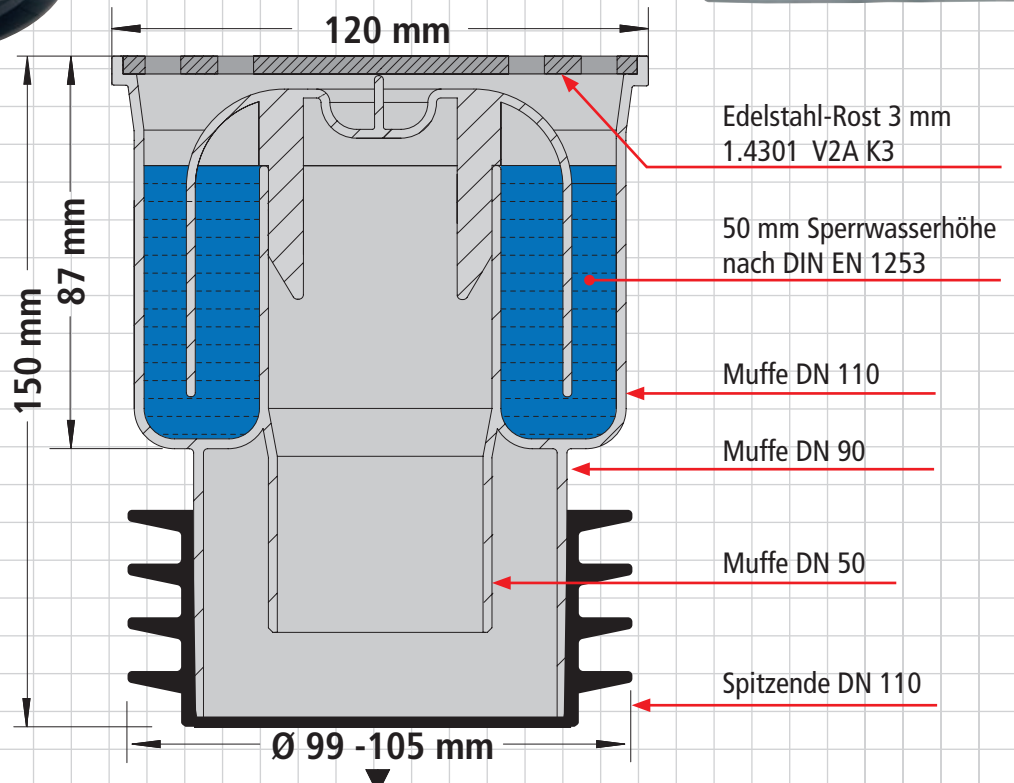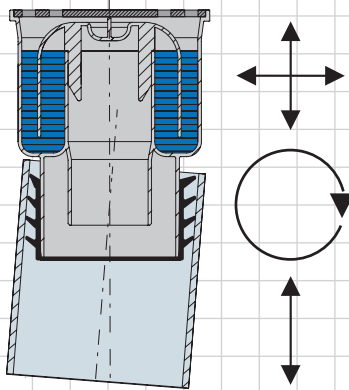


Brandverhalten:
Geprüft nach DIN 4102-B2,
EN 13501-1E, EN 11925-2.

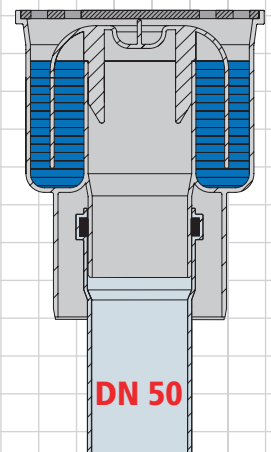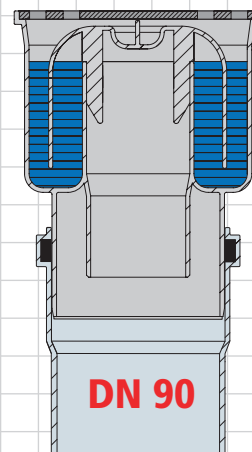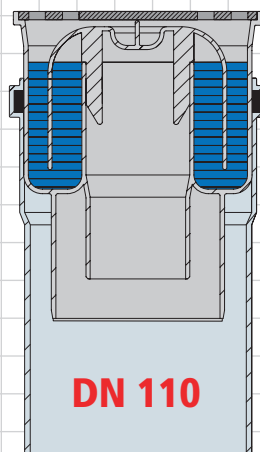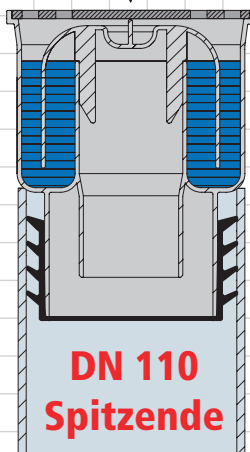

Änderungen vorbehalten, Weitere Produkte in Vorbereitung - Abbildungen können vom Original abweichen.

Bodenablauf mit angespritztem Abdichtungsvlies und 4 Anschlussmöglichkeiten


NEU!

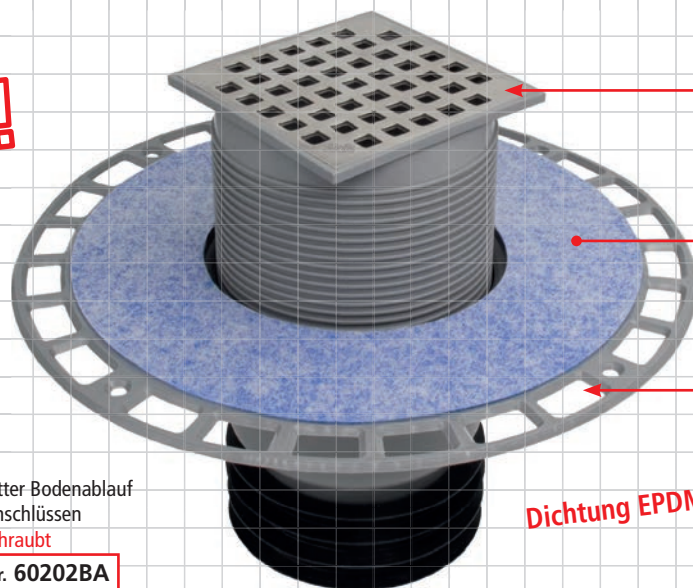


Edelstahl-Ablaufrost K3 100 x 100 mm

Angespritztes-Dichtungsvlies für einen optimalen Bodenabdichtungsanschluss

Schräg geformte Öffnung zum optimalen Estrichverbund



Kompletter Bodenablauf mit 4 Anschlüssen
unverschraubt
Art. Nr. 60202BA



Kompletter Bodenablauf mit 4 Anschlüssen
verschraubt
Art. Nr. 60203BA

Dichtung EPDM nach EN 681 geprüft.



Aus 100% neuwertigem Material, langlebig, aus EU-Prod.

Zum Reinigen kann die Siphonglocke abgezogen werden



50 mm Sperwasserhöhe nach DIN EN 1253

Muffenanschluss DN 110





Muffenanschluss DN 90, Lamellen-Dichtung abnehmen

Muffenanschluss DN 50

Spitzende DN 110

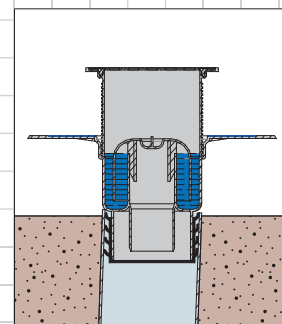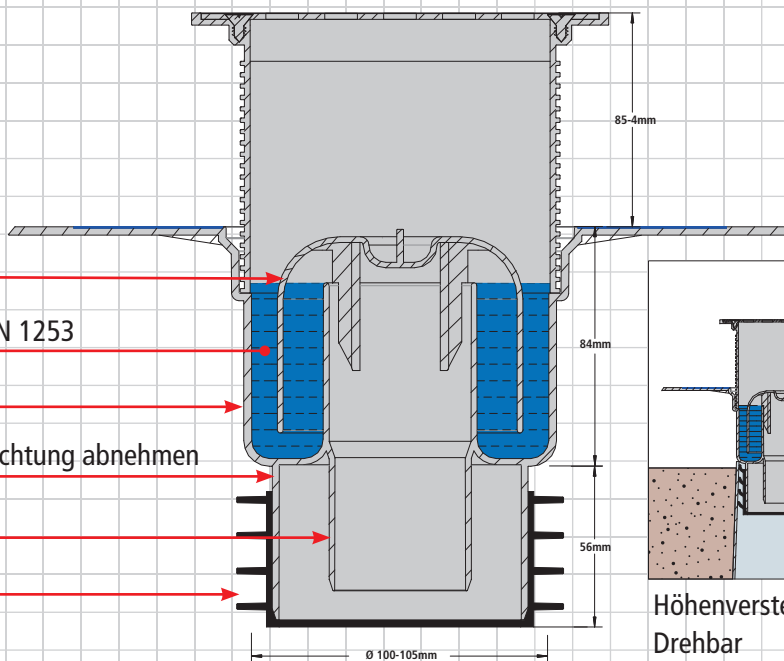

Höhenverstellbar
Drehbar
Kippbar

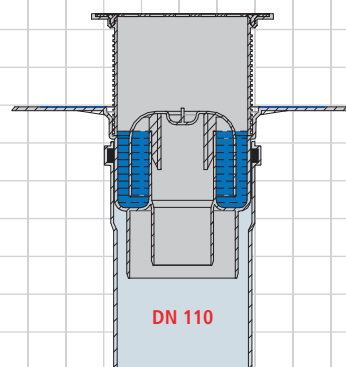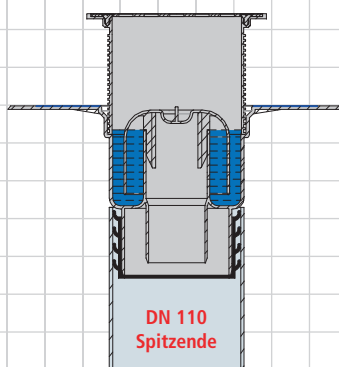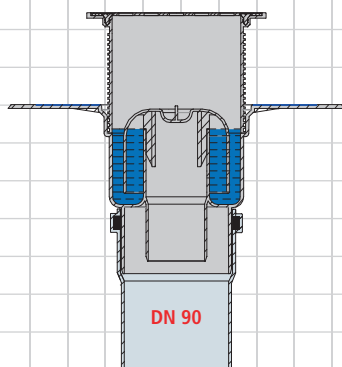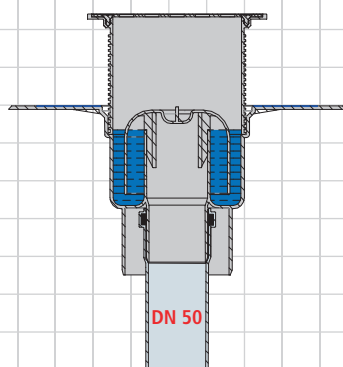

Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2