



Gaszählerkugeleckhahn


- für Einstuzengaszähler
- Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Verschraubung mit Rp-Gewinde
- abschließbar, plombierbar, Eckform

Ausstattung

Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G1/8, Mehrkant
mit **DIN-DVGW-G-Prüfzeichen**

Modell G2111.2S

Artikel 618 452

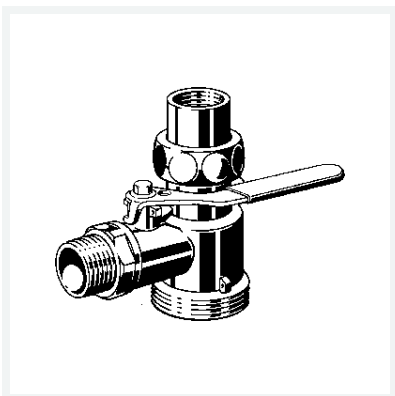

Eigenschaften

| | | |
|---|--------------------------|----------------------|
| Umgebungstemp. | Umgebungstemperatur | max. 70 °C |
| Höher thermisch belastbar | HTB | 650 °C/30 min C1 |
| Betriebsdruck | BD | max. 0,5 MPa (MOP 5) |
| Außengewinde kegelig | R | 1 |
| Innengewinde zylindrisch | Rp | 1 |
| Gasvolumenstrom | VGas | 2,5 |
| Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 15–100 mbar | GTK | ✓ |
| Gewicht | 1192 g | |
| Volumen | 1130,182 cm ³ | |
| Werkstoff | Messing | |