


# SUPERPLAN ZERO

- Von drei Seiten schwellenlos begehrbar
- Besonders wandnaher Ablauf und gleichmufiges Geflle fur eine durchgehend ebene Standflache
- Grozugige Gestaltung, nahtlose ubergange fur kleine und groe Bader
- Klare Kanten und spitze Eckradien fur minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- Geringe Aufbauhohe fur leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Groformaten
- In ausgewahlten Groen auch als Limited Edition nature protect mit stark reduziertem CO2 Fußabdruck erhaltlich



Abbildung ahnlich

Modell 1594	KA 90 waagerecht	KA 90 flach	KA 90 senkrecht
Gesamt-Aufbauhohe	100	80	37
Bauhohe	80	60	80

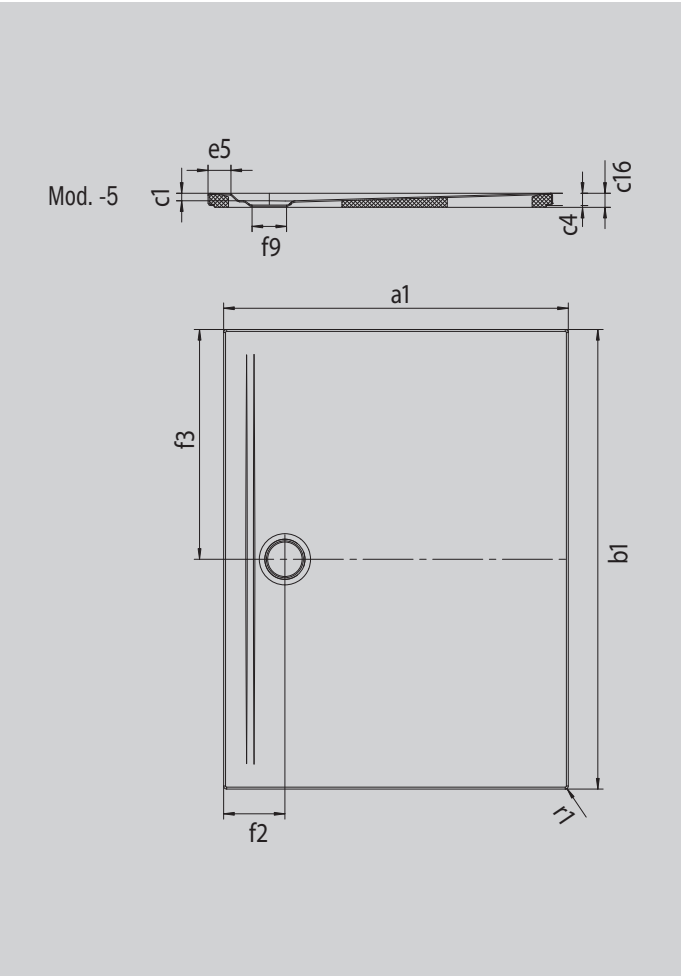

Modell		1594-5
uere Lange [mm]	a <sub>1</sub>	700 mm
uere Breite [mm]	b <sub>1</sub>	1600 mm
Tiefe Innen [mm]	c <sub>1</sub>	20 mm
Randhohe [mm]	c <sub>4</sub>	32 mm
Hohe mit Wannentrager extraflach [mm]	c <sub>16</sub>	37 mm
Randbreite [mm]	e <sub>5</sub>	60 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f <sub>9</sub>	 90 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f <sub>2</sub> ; f <sub>3</sub>	160; 800 mm
uerer Radius [mm]	r <sub>1</sub>	8 mm
Nettogewicht [kg]		29 kg
ANTISLIP SECURE PLUS		Vollflachig

Fertigungstechnische nderungen, Toleranzen und Irrtumer vorbehalten. Nettogewichte gerundet. Abbildungen ahnlich.