


- Ersatzteile
- PSD-Sensor mit Autofocus, Batterie-Leer-Anzeige

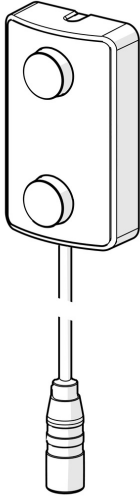

Technische Daten

Software-Einstellungen

Hygienespülung	off (off/12/24/48/72 h)
Dauer Hygienespülung	30 s (10/30/60/120/180/240/300/600)
Max. Fließdauer	6 s (4/6/8/10/20/60 s)
Öffnungsdistanz	0-5 cm

Vorschriften

EU Directive	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Schutzklasse	IP 67

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	EMC
-----------------------	------------