


Klappsitz 801.51.203S

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- maximale Belastbarkeit 150 kg
- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- mit Bodenstütze auf Maß gefertigt zur Aufnahme vertikaler Krafteinwirkung
- Bodenstütze mit breitem Bodenpuffer zum Schutz weicher Bodenbeläge
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- 378 mm breit, 414 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- Bodenstütze auf Maß gefertigt für Sitzhöhen bis 672 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern



Abmessungen in mm

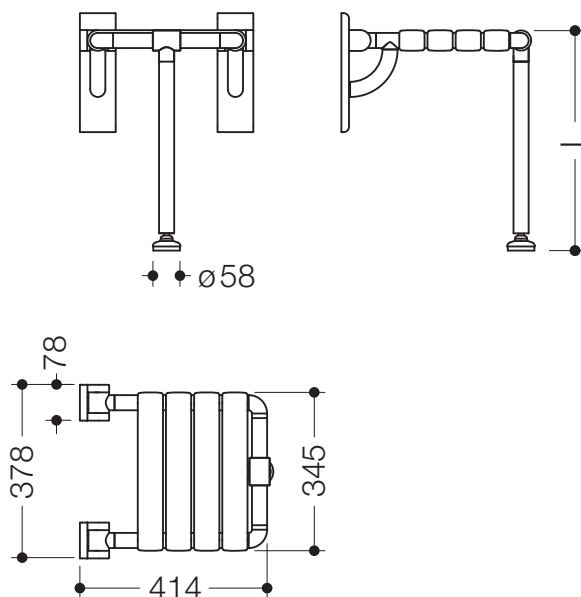

Farben

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 98 | 99 | 97 | 95 | 92 | 90 | 86 | 84 | 18 | 24 | 36 | 33 | 74 | 72 | 55 | 50 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Polyamid

Alternative Farben

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 98 | 99 | 97 | 95 | 92 |
|----|----|----|----|----|

Polyamid, matt