


Geberit GIS Montageplatte mit zwei Wasserzählerstrecken mit UP-Absperrventil, eingeschäumt

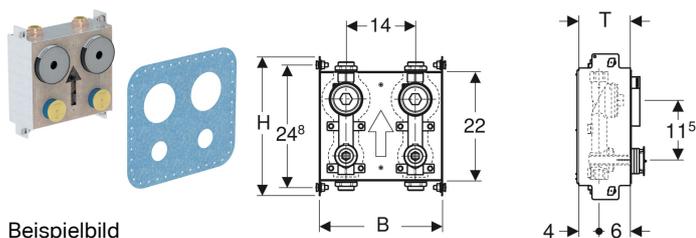

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zum Einbau von Messkapseln mit Gewinde KOAX G 2"
- Für Beplankungsdicken 18–25 mm
- Für Bereiche mit geringer und mäßiger Wassereinwirkung
- Für den Einsatz in den Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I, nach DIN 18534
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme mit Brandschutzanforderungen
- Zur Montage unterhalb von Geberit GIS Elementen für Waschtisch

Eigenschaften

- Rahmen verzinkt

Lieferumfang

- Dichtvlies

Art.-Nr.	B	H	T	VE1
461.131.00.1	24.8 cm	28 cm	10 cm	1 St.

Zubehör

- Geberit Set Betätigungsgriff für UP-Kugelhahn

- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Überströmkappen in Messkapseln vormontiert
- Mit UP-Kugelhahn Rp 3/4"
- Wärmegeklämmt
- Einbaukasten streich- und befliesbar
- Feuchtigkeitsschutz durch Dichtvlies
- Zwei Drehgriffe für Absperrventil, Kunststoff
- Zwei Bauschutzte für Wasserzähler

Technische Daten

Werkstoff	Stahl verzinkt
Höhenverstellbar	Ja