


# MINI LINKS

# MINI STAR LINKS


- Einzitzige Wanne mit seitlich positioniertem Überlauf
- Sparsamer Wasserverbrauch durch sich verjüngende Innenform
- Besondere Form ist ideal für kleine Bäder
- Auch mit Griffen erhältlich
- Aus KALDEWEI Stahl-Emaille



Abbildung ähnlich

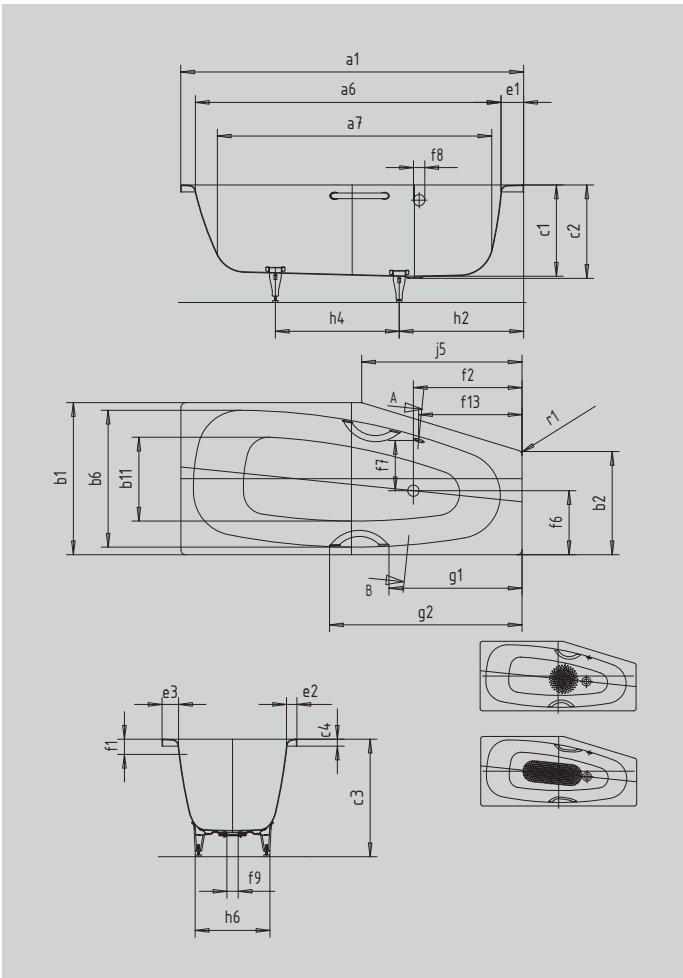

SATZ UNIVERSALGRIFF TYP B



Modell		837
Äußere Länge [mm]	a <sub>1</sub>	1570 mm
Innere Länge (oben) [mm]	a <sub>6</sub>	1410 mm
Innere Länge (unten) [mm]	a <sub>7</sub>	1250 mm
Äußere Breite [mm]	b <sub>1</sub>	700 mm
Äußere Breite [mm]	b <sub>2</sub>	475 mm
Innere Breite (oben) [mm]	b <sub>6</sub>	600 mm
Innere Breite (unten) [mm]	b <sub>11</sub>	360 mm
Tiefe Innen [mm]	c <sub>1</sub>	420 mm
Tiefe inklusive Ablaufloch [mm]	c <sub>2</sub>	430 mm
Höhe mit Füßen [mm]	c <sub>3</sub>	550 - 570 mm
Randhöhe [mm]	c <sub>4</sub>	32 mm
Randbreite Längsseite [mm]	e <sub>3</sub>	70 mm
Randbreite Fußseite; Längsseite [mm]	e <sub>1</sub> ; e <sub>2</sub>	100; 48 mm
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch [mm]	f <sub>1</sub>	70 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f <sub>2</sub>	500 mm
Ablaufloch außermittig	f <sub>6</sub>	320 mm
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch [mm]	f <sub>7</sub>	246 mm
Durchmesser Überlaufloch [mm]	f <sub>8</sub>	Ø 52 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f <sub>9</sub>	Ø 52 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Überlaufloch	f <sub>13</sub>	475 mm
Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Anfang Griff [mm]	g <sub>1</sub>	611 mm
Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Ende Griff [mm]	g <sub>2</sub>	886 mm
Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß [mm]	h <sub>2</sub>	570 mm
Abstand zwischen den Füßen [mm]	h <sub>4</sub>	440 mm
Fußbreite max. [mm]	h <sub>6</sub>	430 mm
Länge der schmalen Seite	j <sub>5</sub>	738 mm
Äußerer Radius [mm]	r <sub>1</sub>	23 mm
Nutzhalt [l]		110 l
Nettogewicht [kg]		45 kg
Antislip Durchmesser [mm]		Ø 288 mm
Vollantislip		600 x 220 mm