


Artikelnummer: 09 414 06 99

## Eckventil-Thermostat

Thermostatische Verbrühungsschutz-Armatur zur Montage auf Eckventil mit G 3/8 AG Abgang. Einstellung der max. Auslauftemperatur, verdeckt unter Abdeckkappe. Durchführung einer thermischen Desinfektion möglich (ausschließlich mit Werkzeug).

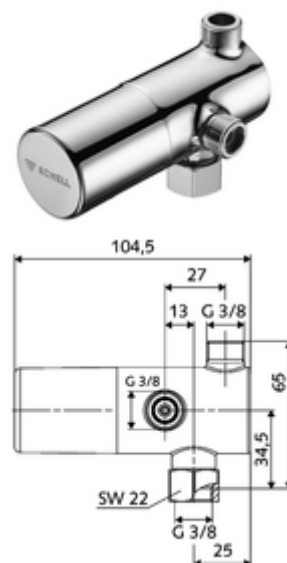

### Lieferumfang

- Eckventil-Thermostat
  - ThermoProtect-Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
  - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
  - 2 Vorfilter

### Technische Daten

- Werkstoff: Abdeckkappe Kunststoff; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Thermische Desinfektion: möglich, nach Entriegelung der Temperatursperre
- Durchfluss bei 3 bar: 13 l/min
- Max. Betriebstemperatur: 63 °C (70 °C kurzzeitig für thermische Desinfektion)
- Max. Auslauftemperatur: 33 - 50 °C einstellbar (38 °C ± 2 K)
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG, G 3/8 AG
- Abgang: G 3/8 AG
- Zertifikate: P-IX 29876/l, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- Geräuschkategorie: I, bei 100% Durchfluss

### Lieferdaten

- Gewicht: 0,61 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

### Notwendige zugehörige Artikel

Verrohrungsset für Eckventil-Thermostat      Artikelnr.: 04 115 06 99      oder  
 Anschlussset für Eckventil-Thermostat      Artikelnr.: 04 116 06 99      oder

### Empfohlene zugehörige Artikel

Eckventil COMFORT PT      Artikelnr.: 04 992 06 99  
 Probenahme-Eckventil      Artikelnr.: 03 835 06 99