


Geberit Duschwannenablauf d90, Sperrwasserhöhe 50 mm, Abgang aus PP

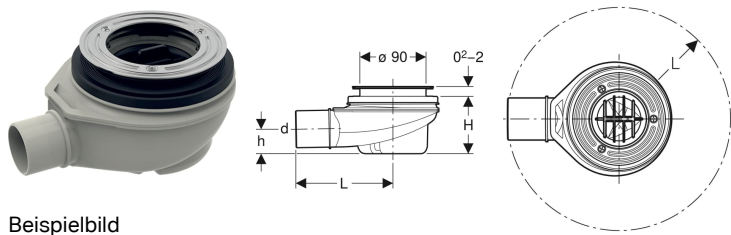

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Duschwannen mit Ventilloch ø 90 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3

- Tauchrohr demontierbar
- Geruchsverschlussbecher demontierbar

Technische Daten

Ablaufleistung bei Stauhöhe 15 mm	0.65 l/s
Sperrwasserhöhe (mm)	50 mm

Lieferumfang

- Geruchsverschluss
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Ablaufkappe ø 90 mm

Art.-Nr.	Anschlussstutzen	d, ø	L	H	h	VE1	VE2
150.553.00.1	PP	50 mm	13.2 cm	7.8 cm	3.3 cm	1 St.	10 St.