


Geberit Silent-Pro Reduktion exzentrisch

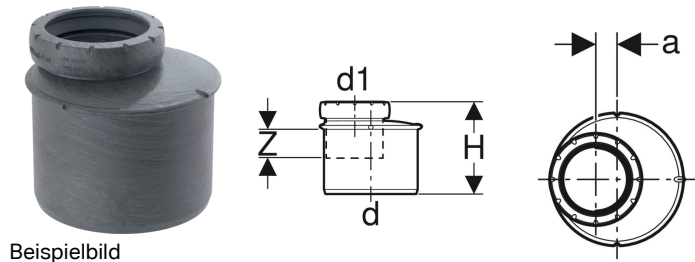

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

Eigenschaften

- Exzentrisch

- Hochschalldämmend
- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MX
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	a	H	Z	VE1	VE2	VE3	VE4
393.472.14.1	90 / 50	90 mm	50 mm	1.5 cm	8.8 cm	2.3 cm		10 St.	50 St.	400 St.