

## Metris M71

Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **14834000**



### Beschreibung


#### Merkmale

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°
- Laminarstrahl, Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Schlauch
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Auszugslänge bis zu 50 cm
- P-IX 29615/IOO


### Technologie



### Produktabbildung

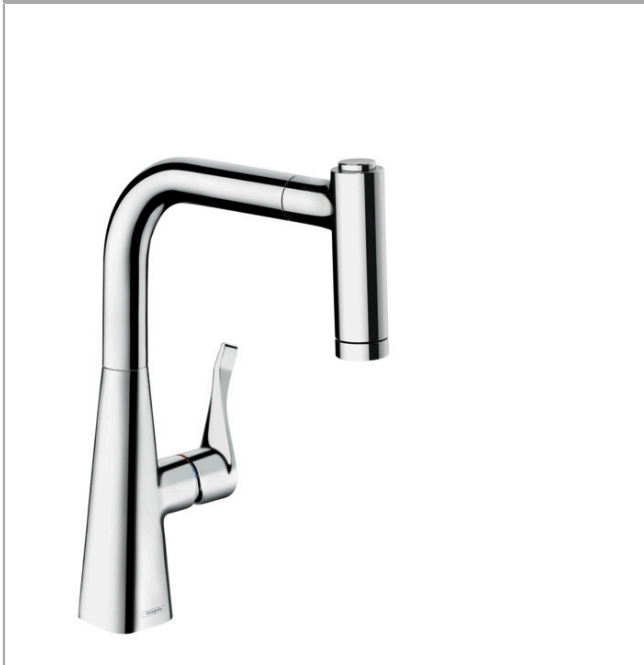

### Maßzeichnung

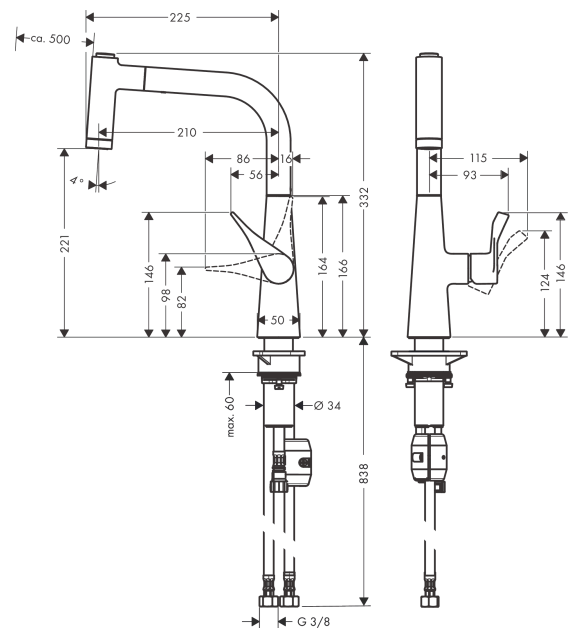


**Metris M71**

**Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet**

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **14834000**



**Durchflussdiagramm**

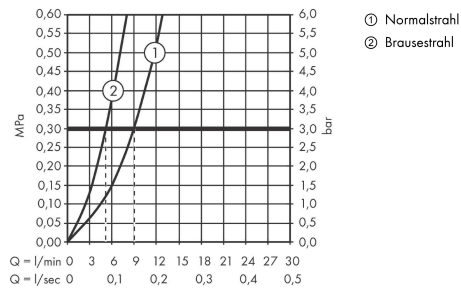

**Metris M71**


**Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet**

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **14834000**



**Explosionszeichnung**

Baujahr: >05/19

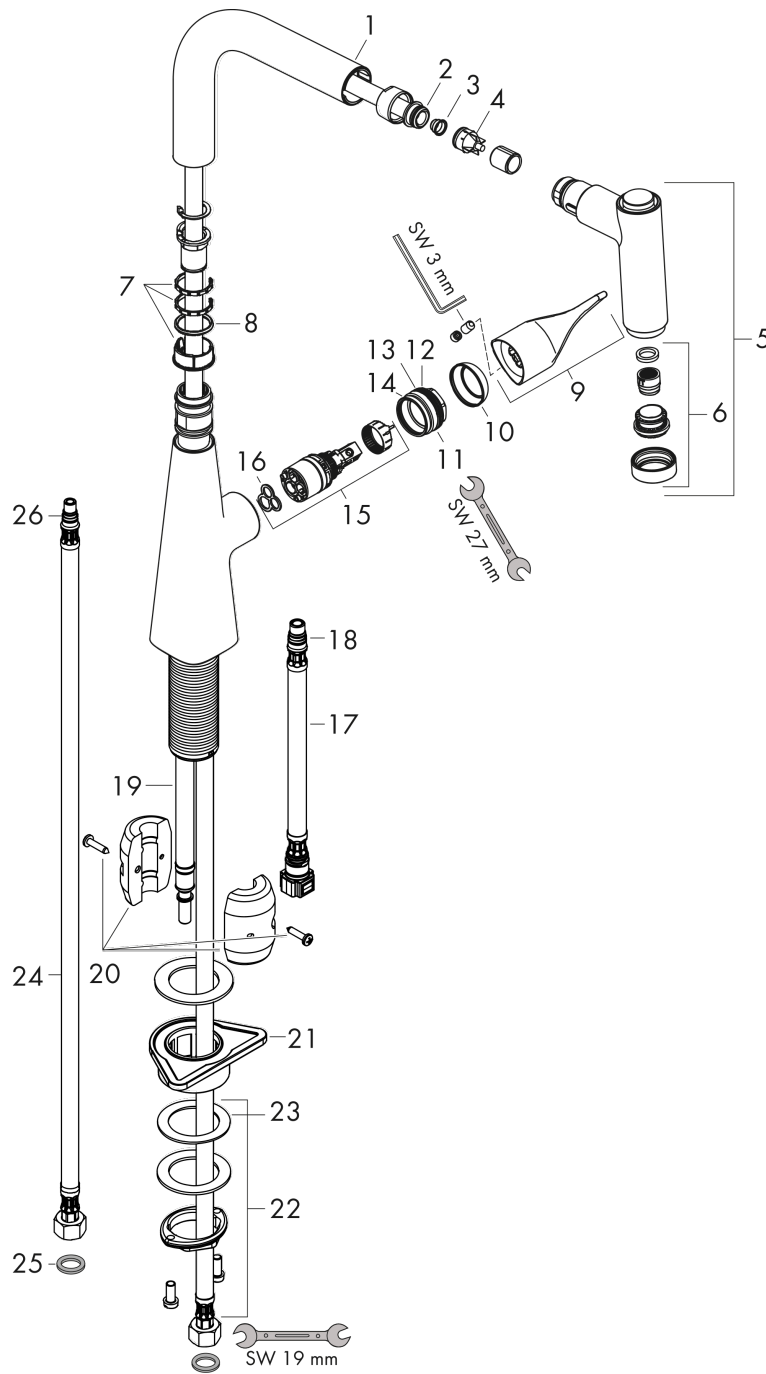

## Metris M71

Einhebel-Küchenmischer 220, Ausziehbrause, 2jet

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **14834000**



### Ersatzteilliste

Baujahr: >05/19

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf kpl.	93173000	15	1
2	O-Ring 11x2	98127000	1	1
3	Sieb	97735000	1	1
4	Rückflußverhinderer	96737000	8	1
5	Ausziehbrause	93172000	16	1
6	Strahlformer	92183000	9	1
7	Gleitring-Set	98365000	3	1
8	O-Ring 21x2,5	98211000	1	1
9	Griff	93170000	11	1
10	Kappe	98863000	10	1
11	Mutter	98864000	9	1
12	O-Ring 23x2	98398000	1	1
13	O-Ring 27x1,5	92527000	4	1
14	O-Ring 25x1,5	98146000	1	1
15	Kartusche kpl.	97685000	11	1
16	Dichtung	98865000	8	1
17	Anschlussschlauch 600 mm M10x1	95561000	7	1
18	O-Ring 8x1,75	97827000	1	1
19	Schlauch 1,25 m	95506000	12	1
20	Gewicht	98551000	6	1
21	Befestigungsteil	97523000	2	1
22	Schaftbefestigung kpl. (Ø 34)	95049000	5	1
23	Gleitring	97548000	1	1
24	Anschlussschlauch 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000	9	1
25	Dichtungsset	95581000	2	1
26	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1