


AXOR Uno
Standventil Select 80 ohne Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **45130250**



Merkmale

- ComfortZone 80
- Ausladung: 109 mm
- Auslaufhöhe: 75 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- nur für Kaltwasseranschluss
- Anschlussart: G 3/8 Anschluss Schlauch
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- DVGW DW-6506CS0457
- PA-IX 7309/IO

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung



Maßzeichnung

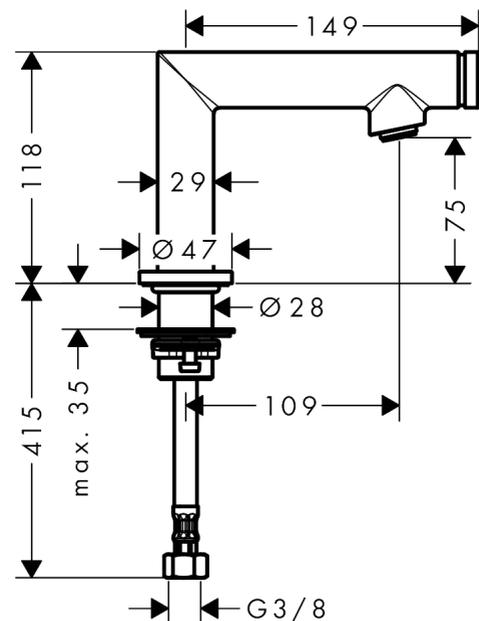

AXOR Uno
Standventil Select 80 ohne Ablaufgarnitur
 Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **45130250**



Durchflussdiagramm

