


**Geberit Duschwannenablauf d90, mit Ablaufkappe, Sperrwasserhöhe 30 mm, Abgang aus PP**

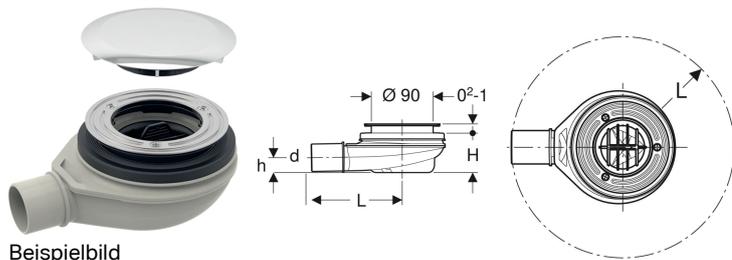

Beispielbild

**Verwendungszwecke**

- Für Duschwannen mit Ventilloch  $\varnothing$  90 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf

**Eigenschaften**

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 274 beträgt die Sperrwasserhöhe nur 30 mm

**Lieferumfang**

- Ablaufkappe
- Geruchsverschluss

- Tauchrohr demontierbar
- Geruchsverschlussbecher demontierbar

**Technische Daten**

Ablaufleistung bei Stauhöhe 15 mm	0.5 l/s
Sperrwasserhöhe (mm)	30 mm

- Kammeinsatz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Anschlussstutzen	d, $\varnothing$	L	H	h	VE1
150.582.21.1	hochglanz-verchromt	PP	40 mm	13.2 cm	5.8 cm	2.2 cm	1 St.