

33 525 671




- Ausladung 105 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 129 mm
- Höhe bis Luftsprudler 66 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 50 mm wahlweise
- 2 x Druckschlauch mit 3/8" Überwurfmutter
- Durchfluss max. 4,6 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Light Gold gebürstet	33 525 671-27
	Chrom	33 525 671-00
	Platin gebürstet	33 525 671-06
	Dark Chrome	33 525 671-19
	Schwarz matt	33 525 671-33
	Chrom gebürstet	33 525 671-93
	Dark Platinum gebürstet	33 525 671-99

33 525 671

mm [inches]

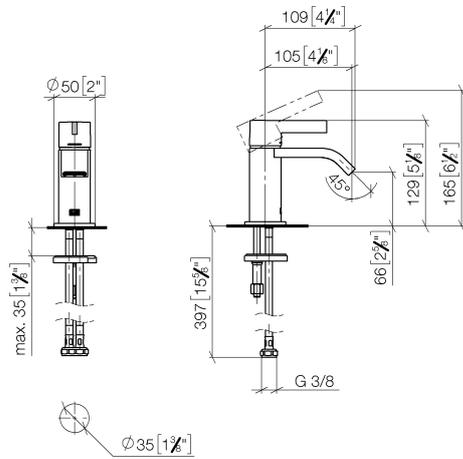

Durchflussdiagramm

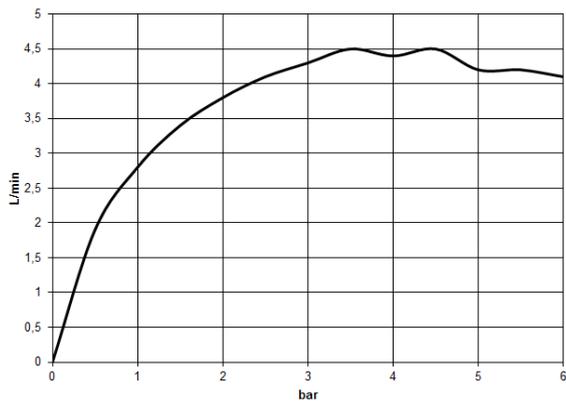



IMO Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

IMO

33 525 671



33 525 671

Ersatzteilstückliste