


## Geberit Duofix Traverse für Elementbefestigung, für Ständerabstand ab 60 cm

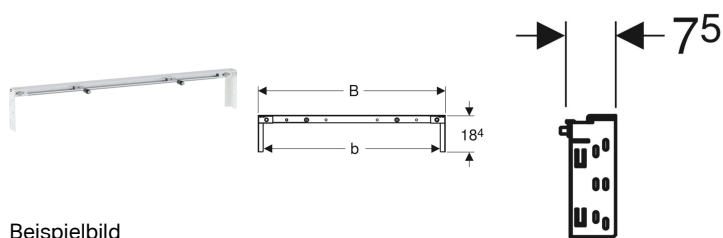

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage zwischen raumhohen Ständern für Nennbreiten 60, 75, 90, 105, 120 oder 135 cm
- Zum Erstellen von Nischen für z. B. UP-Spiegelschränke
- Zum Befestigen von Geberit Duofix Waschtischelementen zwischen zwei Ständern
- Nötig, wenn eine Befestigung des Waschtischelements an die Rückwand mit Wandankern nicht möglich ist

### Eigenschaften

- Verzinkt
- Nennbreite 60 cm passend für Waschtischelemente mit Breite 44 cm oder 50 cm (bei 50 cm eingeschränkte Möbelbefestigung)
- Nennbreiten 75 cm bis 120 cm passend für Waschtischelemente mit Breite 50 cm
- Nennbreiten 120 cm bis 135 cm passend für Waschtischelemente mit Breite 44 cm oder 50 cm (bei 50 cm eingeschränkte Möbelbefestigung)
- Nennbreiten 120 cm bis 135 cm passend für Doppelwaschtische

### Technische Daten

Werkstoff

Stahl

### Lieferumfang

- 2 Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial für Element für Waschtisch
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Nennbreite	B	b	VE1
111.044.00.1	105 cm	110 cm	105 cm	1 St.

### Zubehör

- Geberit Duofix Montageplatte für Waschtisch mit Unterschrank und einer Waschtischarmatur zentrisch
- Geberit Duofix Montageplatte für Waschtisch mit Unterschrank und einer Waschtischarmatur exzentrisch
- Geberit Duofix Montageplatte für Waschtisch mit Unterschrank und zwei Waschtischarmaturen
- Geberit Duofix Befestigung für mittigen Ablauf zwischen zwei Elementen für Waschtisch